



Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ



TaHoma®



Συνδέστε με

... ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

🏠 TaHoma®

Το συνδεδεμένο σπίτι σας απλά και με δυνατότητα επέκτασης



Το συνδεδεμένο σπίτι σας: τόσο εύκολα!

Συνδεθείτε και ελέγξτε τις συσκευές σας, στο σπίτι ή από απόσταση.



Μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Δημιουργήστε εύκολα τους προγραμματισμούς σας.



Δυνατότητα επέκτασης

Συμπληρώστε το συνδεδεμένο σπίτι σας προσθέτοντας νέα εξαρτήματα και συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συμβατό με μεγάλη γκάμα συσκευών Somfy και συνεργαζόμενων κατασκευαστών.

Μπορείτε να βρείτε τη λίστα στη διεύθυνση Somfy.com



Για πιο εύκολη εκκίνηση



Η Somfy είναι εδώ για να σας βοηθήσει με την εγκατάσταση και τη χρήση του TaHoma®.

Αναλυτικά βίντεο οδηγιών σας καθοδηγούν βήμα προς βήμα!

Συμβολίζονται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο με αυτό το εικονίδιο:



[Αλληλεπιδραστικό εγχειρίδιο οδηγιών]

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο βίντεο οδηγιών για να ανοίξετε απευθείας το βίντεο. 

Λίστα βίντεο οδηγιών:

ΓΕΝΙΚΑ

 **Βίντεο οδηγιών #1** Προσθέστε συσκευές στο σύστημα TaHoma®

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ


 **Βίντεο εκμάθησης #2** Φτιάξτε το σπίτι σας στο σύστημα TaHoma®

 **Βίντεο εκμάθησης #3** Δημιουργήστε τους προγραμματισμούς σας: Σενάρια

 **Βίντεο εκμάθησης #4** Δημιουργήστε τους προγραμματισμούς σας: Smart

+ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ

 **Βίντεο εκμάθησης #5** Ρυθμίστε τις παραμέτρους του συνδεδεμένου συναγερμού σας

 **Βίντεο εκμάθησης #6** Χειριστείτε τον συνδεδεμένο συναγερμό + Ειδοποιήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια;

Θα βρείτε υποστήριξη και φόρουμ συζήτησης στη διεύθυνση [somfy.com](https://www.somfy.com)

Περιεχόμενα

[Αλληλεπιδραστικό εγχειρίδιο οδηγιών]

Για να μεταβείτε απευθείας σε κάθε τίτλο κάντε κλικ επάνω του



| | |
|---|-----------|
| Περιεχόμενο του πακέτου | 6 |
| Παρουσίαση της μονάδας | 7 |
| Πρόσβαση στο σύστημα TaHoma® | 9 |
| Προειδοποιήσεις | 10 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 11 |
| Βήματα εγκατάστασης | 11 |
| 1. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ | 13 |
| 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ | 15 |
| 2.1 Δημιουργήστε τον λογαριασμό του πελάτη σας | 16 |
| 3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ | 17 |
| 3.1 Προσθέστε συσκευές | 19 |
| 3.2 Εξατομικεύστε την κατοικία σας | 21 |
| ΧΡΗΣΗ | 24 |
| Παρουσίαση της διεπαφής | 25 |
| Περιπτώσεις χρήσης | 27 |
| 1. ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ | 28 |
| 1.1 Παράδειγμα συσκευών & εικονιδίων | 29 |
| 1.2 Χειριστείτε τις συσκευές σας σε πραγματικό χρόνο | 30 |
| 1.3 Παρακολουθήστε τους αισθητήρες σας | 31 |
| 1.4 Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας συσκευές | 32 |
| 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΑΣ | 33 |
| 2.1 Σενάρια | 34 |
| 2.2 Ατζέντα | 36 |
| 2.3 Smart | 40 |
| 3. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 43 |
| 3.1 Το φυσικό κουμπί της μονάδας | 43 |
| 3.2 Πίνακας οργάνων και παρακολούθηση | 44 |
| 3.3 Ο λογαριασμός σας και ο πίνακας σας | 45 |

| | |
|---|-----------|
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 46 |
| Η μονάδα TaHoma® αποτελεί επίσης συνδεδεμένο συναγερμό | 47 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 49 |
| Βήματα εγκατάστασης | 50 |
| 1. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 51 |
| 2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 52 |
| ΧΡΗΣΗ | 59 |
| Παρουσίαση της διεπαφής | 60 |
| Περιπτώσεις χρήσης | 62 |
| 1. ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 63 |
| 1.1 Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ασφαλείας | 63 |
| 1.2 Παρακολουθήστε την κατάσταση της ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο | 64 |
| 1.3 Απενεργοποιήστε την ασφάλεια | 65 |
| 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | 66 |
| 2.1 Συνολική εικόνα σε περίπτωση παραβίασης | 66 |
| 2.2 Οθόνη ειδοποίησης | 67 |
| 2.3 Οθόνη ειδοποίησης βίντεο | 68 |
| 2.4 Σε περίπτωση ενεργοποίησης της λειτουργίας Έκτακτης ανάγκης | 69 |
| 3. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 70 |
| 3.1 Για ακόμη πιο βολική προστασία | 70 |
| 3.2 Προεπιλεγμένες καρτέλες και οθόνες | 71 |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 73 |
| Οδηγίες ασφάλειας | 74 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | 75 |


Περιεχόμενα του πακέτου




Μονάδα TaHoma®



Καλώδιο Ethernet



Τροφοδοσία ρεύματος



Οδηγός γρήγορης έναρξης



[Ιδιώτες]




Πομπός-τηλεχειριστήριο
για προσθήκη αυλόπορτας
RTS στο σύστημα
TaHoma®

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει επίσης για τις προηγούμενες εκδόσεις της μονάδας:



Μονάδα TaHoma®




Μονάδα Somfy

Παρουσίαση της μονάδας




Παρουσίαση της μονάδας (προηγούμενες εκδόσεις)

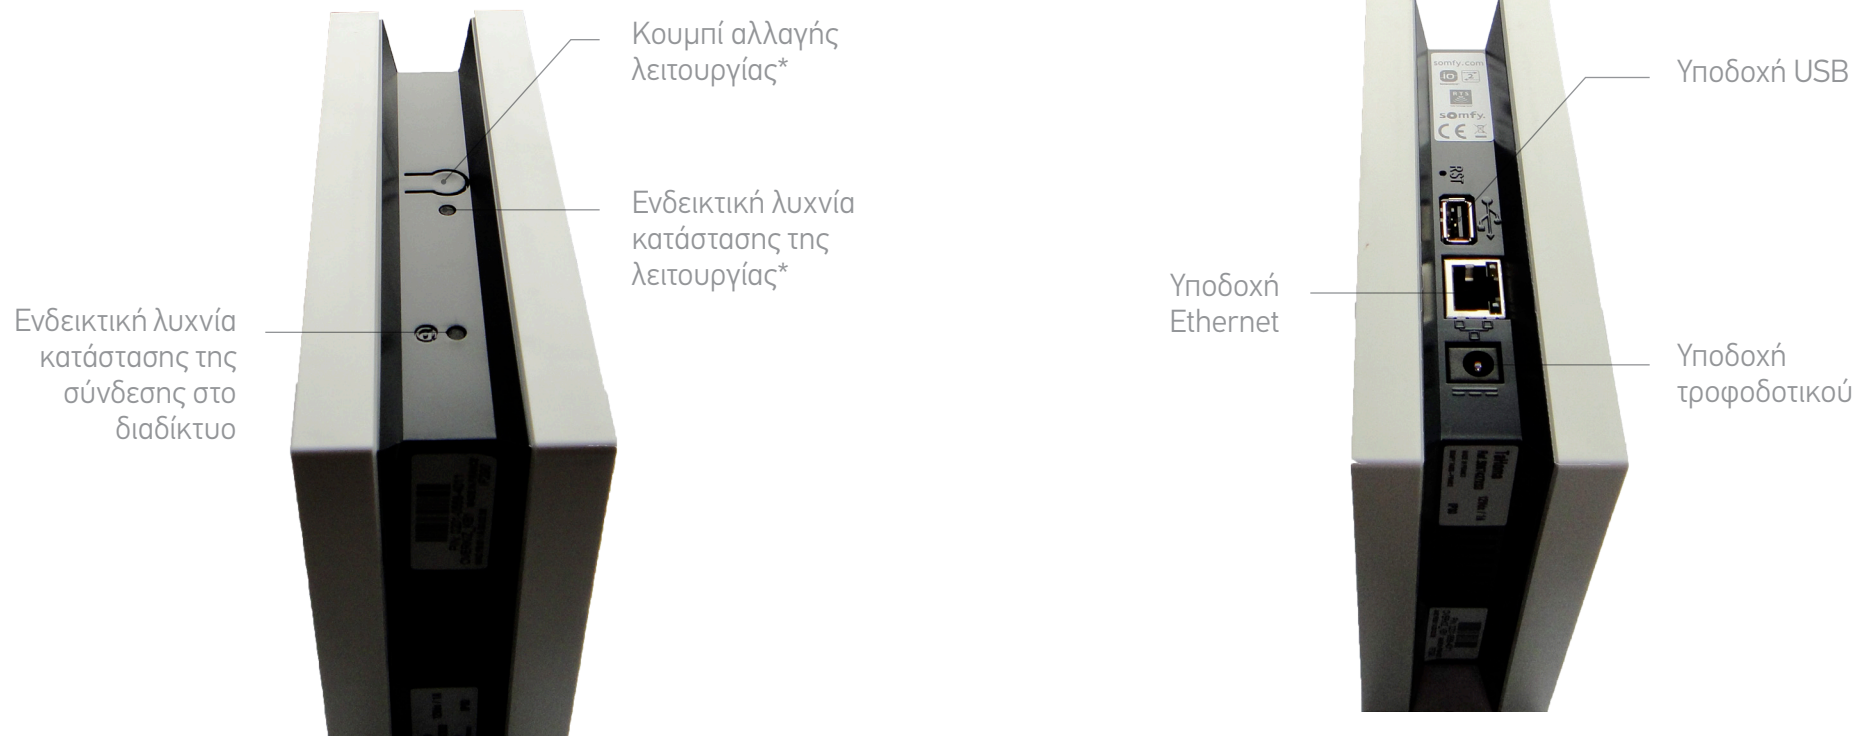

* Αλλαγή λειτουργίας= Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση των λειτουργιών "Σενάρια" και "Ατζέντα"

Πρόσβαση στο σύστημα TaHoma®

Εγκατάσταση:

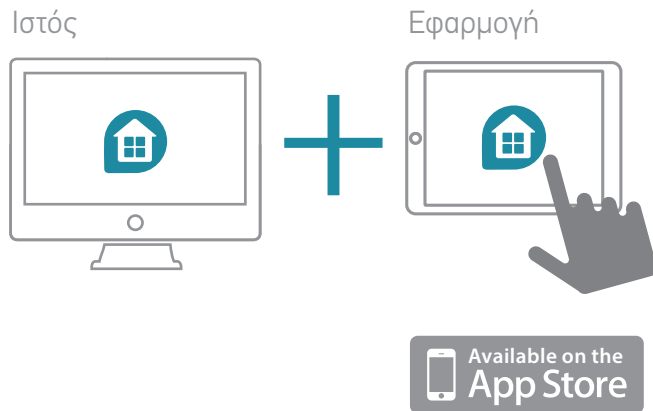

Χρήση:



Προειδοποιήσεις

Η Somfy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις επιζήμιες συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν αν ο χρήστης αγνοήσει τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων, στις οδηγίες ασφαλείας και στις ακόλουθες προειδοποιήσεις, ή τις **Προφυλάξεις χρήσης που διατίθενται στη διεπαφή Ιστού και στις εφαρμογές του συστήματος TaHoma®**.

Γενικά

Όσον αφορά λύσεις συνδεδεμένες ασύρματα

- Είναι απαραίτητο το σπίτι να διαθέτει μόντεμ Internet με ευρυζωνική σύνδεση, στο οποίο θα συνδεθεί η μονάδα TaHoma®.
- Για να επωφεληθείτε στο έπακρο από όλες τις λειτουργίες του προϊόντος σας, μην αποσυνδέετε ούτε τη μονάδα TaHoma®, ούτε το μόντεμ Internet του σπιτιού σας (ιδίως κατά τις περιόδους παρατεταμένης απουσίας, όπως τα Σαββατοκύριακα ή κατά τις διακοπές).
- Επίσης, για να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή Ιστού ή τις κινητές εφαρμογές, στο σπίτι ή από απόσταση, είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση σε σύνδεση Internet.
- Η βέλτιστη λειτουργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων αυτών των προϊόντων. Η Somfy συνιστά την εγκατάσταση των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων αυτών.
- Η παρουσία ορισμένων παραμέτρων στους χώρους εγκατάστασης μπορεί να μειώσει την αναμενόμενη απόδοση, για παράδειγμα:
 - Η παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων παρεμβολών ραδιοσυχνότητας
 - Ανάλογα με τις περιπτώσεις χρήσης, το μέγεθος και η διαρρύθμιση του κτηρίου

- Διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τον συνδυασμό πολλαπλών τεχνολογιών μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των λύσεων αυτών, για παράδειγμα διακοπές, αστάθεια των ηλεκτρονικών δικτύων ή των δικτύων επικοινωνίας (Internet, δίκτυο τηλεπικοινωνίας GSM...). Οι λύσεις αυτές απαιτούν ηλεκτρική τροφοδοσία και κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας.


Το παρόν συνδεδεμένο σύστημα προϋποθέτει τη λήψη ορισμένων προφυλάξεων από την πλευρά των χρηστών και των ενοίκων:

- Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων ή τη χρήση του, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον της κατοικίας καθώς και κάθε συγκεκριμένη συσκευή ή τις ειδικές περιστάσεις που αφορούν το κάθε άτομο που διαμένει εκεί.
- Πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικούς ελέγχους από τους χρήστες, ούτως ώστε αυτοί να βεβαιώνονται για την καλή λειτουργία του, την αποτελεσματικότητά του και την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών ως προς το αναμενόμενο επίπεδο προστασίας.
- Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Somfy είναι στη διάθεσή σας για να σας παράσχει συμβουλές και να σας παραπέμψει σε επαγγελματίες εξειδικευμένους στην εγκατάσταση λύσεων ασφάλειας.

+ Προσφορά ασφάλειας

(παρέχεται ομοίως από το σύστημα TaHoma® σύμφωνα με κάποιες προϋποθέσεις, ανατρέξτε στο στο αντίστοιχο τμήμα του εγχειριδίου χρήσης).

- Οι λύσεις συνδεδεμένης ασφάλειας της Somfy μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ως μέσα πρόληψης κατά παραβιάσεων και κλοπών, συμπληρωματικά προς άλλες λύσεις.
- Οι λύσεις συνδεδεμένης ασφάλειας της Somfy δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία του κτηρίου και των ενοίκων, παρουσιάζουν δε ορισμένους περιορισμούς. Η Somfy συνιστά τη χρήση των οικείων λύσεων συνδεδεμένης ασφάλειας ως συμπληρωματικών μέσων σε συνδυασμό με παράλληλη αξιολόγηση της καταλληλότητας άλλων πιθανών συστημάτων ασφαλείας (π.χ.: ενίσχυση των κλειδαριών πορτών ή χρήση θωρακισμένων πορτών, επιλογή υαλοπινάκων ασφαλείας...).
- Οι κακόβουλες ενέργειες τρίτων μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων συνδεδεμένης ασφάλειας. Είναι πιθανό ότι, δεδομένης της εξέλιξης των εγκληματικών τεχνικών, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες δεν έχουν ή παύουν να έχουν την απόδοση που αναμένουν οι καταναλωτές, με αποτέλεσμα να είναι σκόπιμη η αλλαγή των προϊόντων.

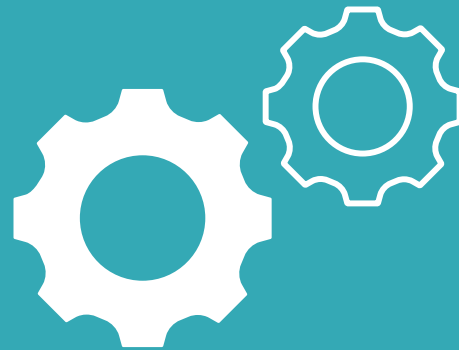


Εγκατάσταση

Βήματα εγκατάστασης


1. Συνδέστε τη μονάδα




2. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας

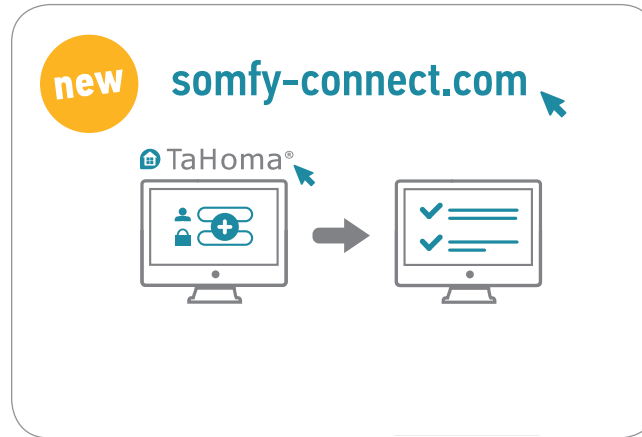

3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της μονάδας

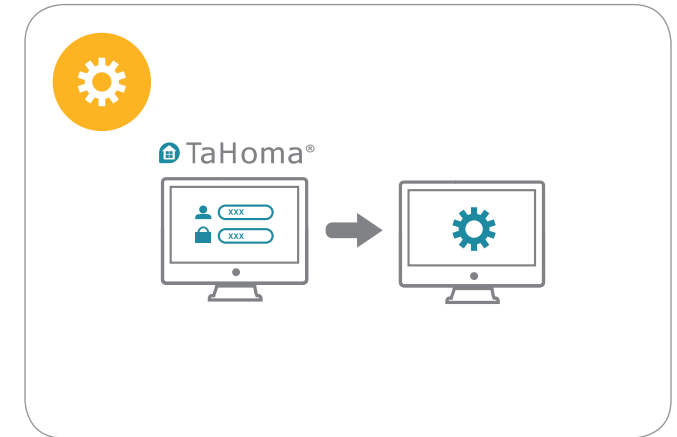

1. Συνδέστε τη μονάδα


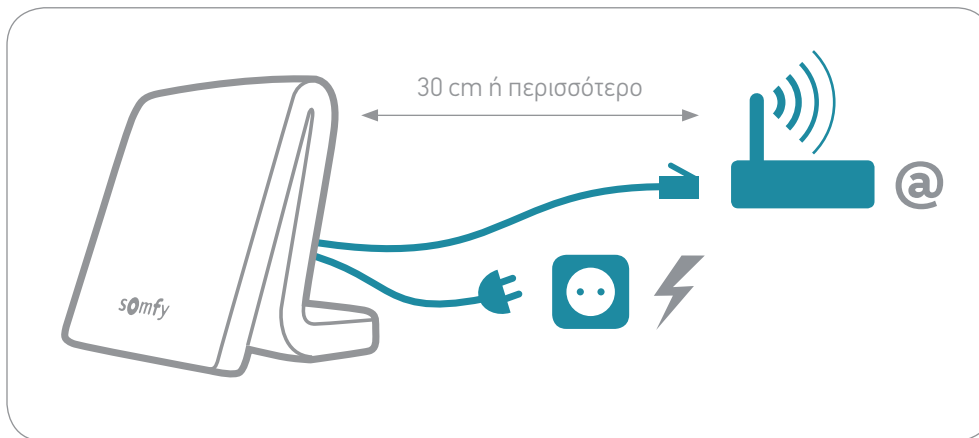
1.**2.**

Προκειμένου να αυξήσετε την εμβέλεια ραδιοκυμάτων, συνιστάται να τοποθετήσετε τη μονάδα TaHoma® στο κέντρο του σπιτιού, σε ανοιχτό μέρος (μην τοποθετείτε σε μεταλλικές ντουλάπες).



Μην αποσυνδέετε τη μονάδα TaHoma® κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής διαμόρφωσης!

1. Συνδέστε τη μονάδα (προηγούμενες εκδόσεις)

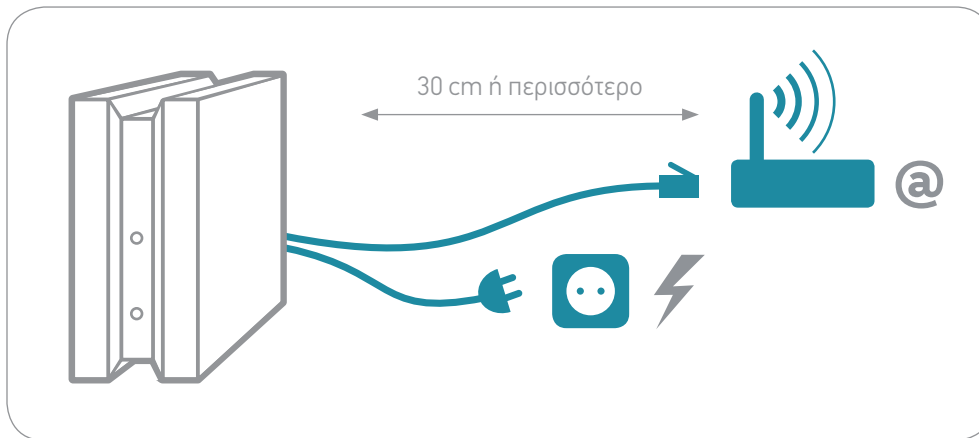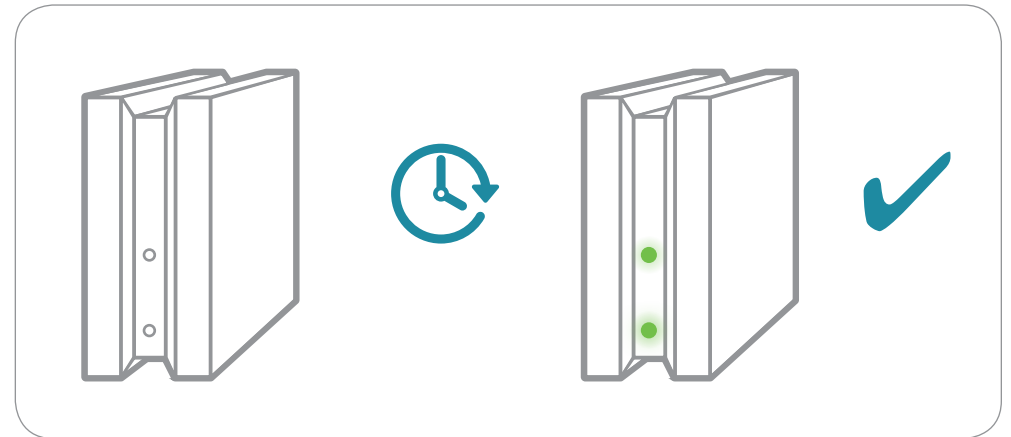1.**2.**

Προκειμένου να αυξήσετε την εμβέλεια ραδιοκυμάτων, συνιστάται να τοποθετήσετε τη μονάδα TaHoma® στο κέντρο του σπιτιού, σε ανοιχτό μέρος (μην τοποθετείτε σε μεταλλικές ντουλάπες).




Μην αποσυνδέετε τη μονάδα TaHoma® κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικής διαμόρφωσης!



Ιδιώτες

2. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας

1.

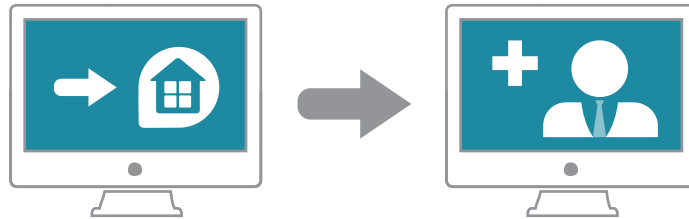

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **somfy-connect.com**
Στη συνέχεια επιλέξτε **TaHoma®** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

2.



Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό
μέσω του email που θα λάβετε.



Έπειτα, έχετε πρόσβαση στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών μέσω ηλεκτρονικής
λήψης.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε
τις παραμέτρους του
συστήματος TaHoma®!



Τεχνικοί
εγκατάστασης

2.1 Δημιουργήστε τον λογαριασμό του πελάτη σας


1.



Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελικού χρήστη:

Επώνυμο
Όνομα
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

2.

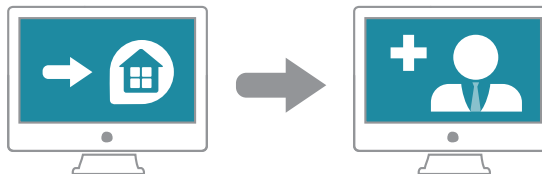

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα TaHoma® συνδεθείτε στον **επαγγελματικό ιστότοπο της Somfy στο διαδίκτυο** της χώρας σας:

| | | |
|---|---|---|
| FR somfypro.fr | DE somfynetz.de | NO somfypro.no |
| BE somfypro.be | AT somfynetz.at | SE somfypro.se |
| NL somfypro.nl | CH somfypro.ch | FI somfypro.fi |
| IT somfypro.it | DK somfypro.dk | |

Για τις υπόλοιπες χώρες: somfy-connect.com

3.



Στον τελικό χρήστη αποστέλλεται email,
για την επιβεβαίωση του λογαριασμού.



Έπειτα, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μέσω ηλεκτρονικής λήψης.

Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος TaHoma®!

3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του συνδεδεμένου σπιτιού σας

Σε μόλις μερικά λεπτά, θα είστε σε θέση να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του συνδεδεμένου σπιτιού σας με το σύστημα TaHoma®.


1.

 TaHoma®



Συνδεθείτε
στη διεπαφή ιστού TaHoma®

2.

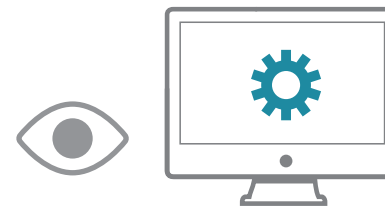

Στη συνέχεια ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη

Βήμα 1: Προσθέστε συσκευές

Βήμα 2: Εξατομικεύστε την κατοικία σας

3. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του συνδεδεμένου σπιτιού σας



το σπίτι μου



3.1 Προσθέστε συσκευές (1/2)

Το σύστημα TaHoma® είναι συμβατό με μεγάλη γκάμα συσκευών Somfy και συνεργαζόμενων κατασκευαστών.

Αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία, επομένως χωρίζονται σε ομάδες. Οι ομάδες συσκευών Somfy εμφανίζονται από προεπιλογή στις καρτέλες.




Τεχνικοί
εγκατάστασης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με ορισμένους συνεργαζόμενους κατασκευαστές, απαιτείται μια επέκταση USB. Μόλις συνδεθεί αυτή η επέκταση, η αντίστοιχη ομάδα εμφανίζεται αυτόματα στις καρτέλες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, μεταβείτε στο τμήμα **Ρύθμιση παραμέτρων** του Κύριου μενού:



στη συνέχεια...

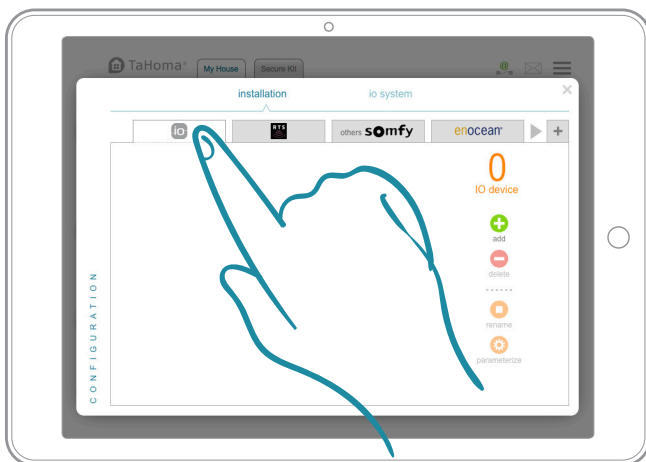

1. Επιλέξτε την τεχνολογία της συσκευής που επιθυμείτε να προσθέσετε.



Για να διαπιστώσετε τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιεί η συσκευή σας Somfy, δείτε την ένδειξη στο κάτω μέρος του προϊόντος ή του πομπού-τηλεχειριστήριου του.



Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των συνεργαζόμενων κατασκευαστών στη διεύθυνση somfy.com



3.1 Προσθέστε συσκευές (2/2)

2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην "Προσθήκη" και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



3. Τα εικονίδια που αντιστοιχούν στις συσκευές σας εμφανίζονται στην κεντρική ζώνη.

Ένα μικρό συν:

Όλα τα προϊόντα  του σπιτιού σας προστίθενται αυτόματα κατά το βήμα (4).

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επανέλθετε στις ρυθμίσεις σας για να προσθέσετε, τροποποιήσετε, καταργήσετε συσκευές. Από το κύριο μενού, μεταβείτε ξανά στη ρύθμιση παραμέτρων.



Εάν μετονομάσετε κατευθείαν τις συσκευές σας, θα τις εντοπίζετε πολύ πιο εύκολα στη συνέχεια.



Εάν διαθέτετε παρόμοιες συσκευές, το σύστημα TaHoma® θα δημιουργήσει επιπλέον αυτόματα ένα εικονίδιο για την "ομάδα", το οποίο συγκεντρώνει όλες τις συσκευές.





3.2 Εξατομικεύστε την κατοικία σας

Για ακόμη περισσότερη εξατομίκευση, θα πρέπει στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια αναπαράσταση της κατοικίας σας, να προσδιορίσετε τον αριθμό των ορόφων ή/και των δωματίων προκειμένου να χειριστείτε τις συσκευές σας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, μεταβείτε στο τμήμα **Δημιουργία κατοικίας** του Κύριου μενού:



Κατόπιν ακολουθήστε τα διάφορα βήματα:

1

Τύπος κατοικίας

Επιλέξτε τον τύπο της κατοικίας



2

Περιβάλλοντα

Εξατομικεύστε το περιβάλλον του σπιτιού εάν το επιθυμείτε



3

Διακόσμηση


Προσθέστε στοιχεία διακόσμησης εάν το επιθυμείτε



4

Δωμάτια


Επιλέξτε ΟΛΟΥΣ τους ορόφους και περιγράψτε την κατανομή των δωματίων εάν το επιθυμείτε



5

Συσκευές

Τοποθετήστε τις συσκευές σας



Κατόπιν θα βλέπετε το συνδεδεμένο σπίτι σας με:

- συνολική εικόνα των συσκευών (προεπιλογή)
- ή ταξινόμηση ανά δωμάτιο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στη συνέχεια πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής TaHoma®

Για να απλουστεύσετε ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά σας, συμπληρωματικά προς τη διεπαφή Ιστού, εγκαταστήστε την **εφαρμογή TaHoma®** για smartphone και tablet!



TaHoma®



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Συγχαρητήρια!

Το σπίτι σας είναι πλέον
συνδεδεμένο!

Ραντεβού στις επόμενες σελίδες για οδηγίες
εκκίνησης.

 TaHoma®





Χρήση



Παρουσίαση της διεπαφής

Ιστός + Εφαρμογή iPad

- 1 Το σπίτι και οι συσκευές σας
- 2 Οι εξατομικευμένοι προγραμματισμοί σας
- 3 Κύριο μενού
- 4 Γραμμή ειδοποίησης


The screenshot shows the TaHoma iPad app interface. At the top, there's a header with 'TaHoma®', 'my home', and 'my security'. Below this is a navigation bar with 'places' and 'devices'. The main area displays a grid of device icons: Roller shutters, roller shutter entry, roller shutter kitchen, roller shutter bedroom, camera, indoor siren, light, thermostat, security base, and TaHoma box. At the bottom, there's a 'SMART' section with icons for temperature sensor, motion sensor, opening sensor, and scenario player. On the right side, there's a 'My account' menu with options: My account, Habitat creation, Configuration, and Logout. At the bottom right, there's a notification bar with icons for alerts, connection status, and messages.



Παρουσίαση της διεπαφής


Εφαρμογή Smartphone

- 1 Το σπίτι και οι συσκευές σας
- 2 Κύριο μενού
- 3 Οι εξατομικευμένοι προγραμματισμοί σας

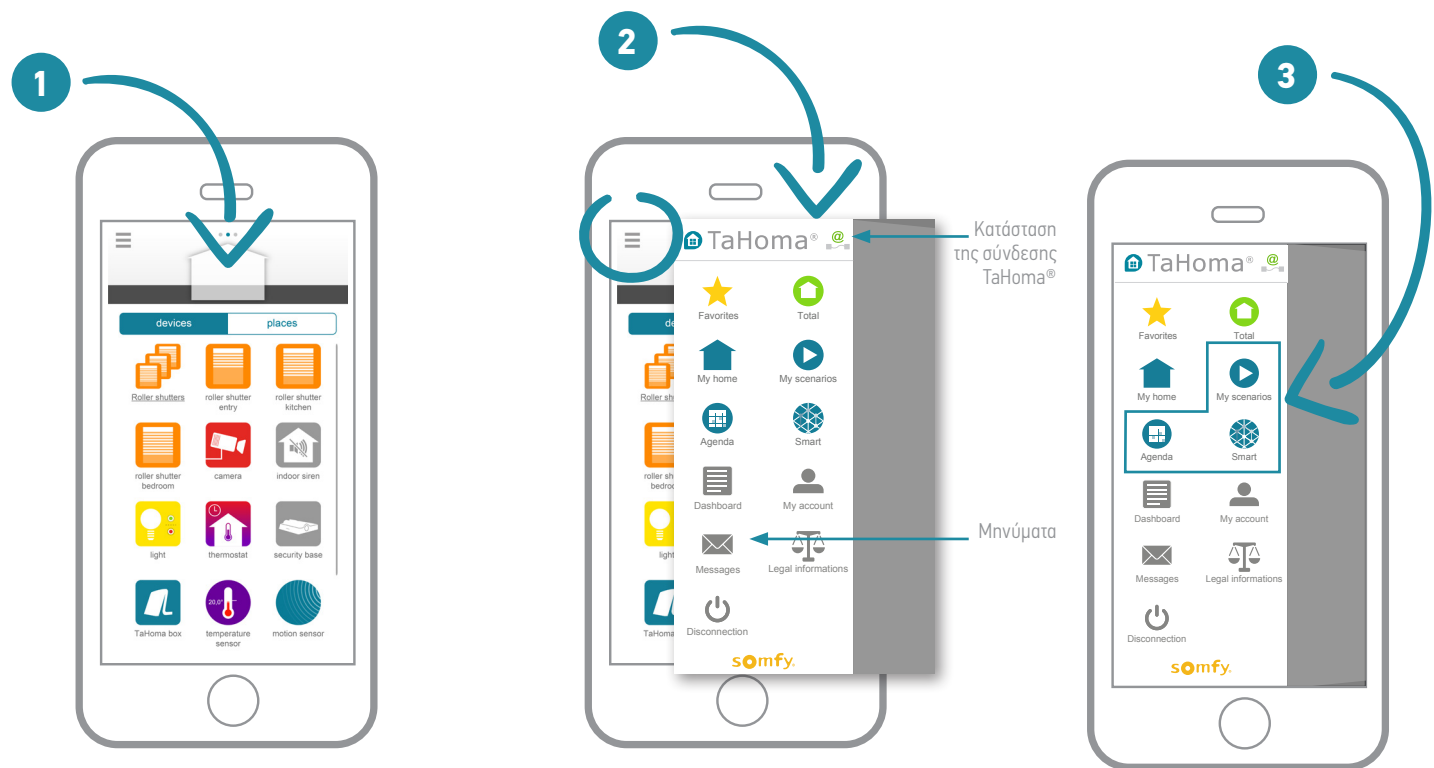


Περίπτωση χρήσης


1. Χειριστείτε τις συσκευές σας

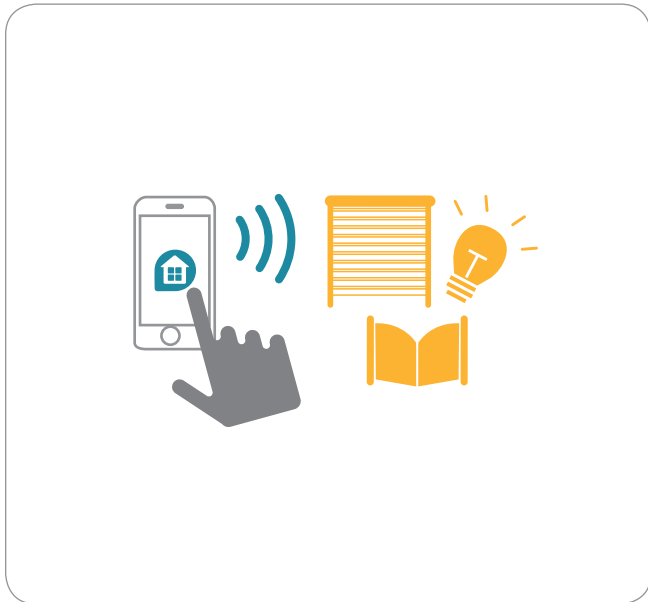

2. Δημιουργήστε τους εξατομικευμένους προγραμματισμούς σας

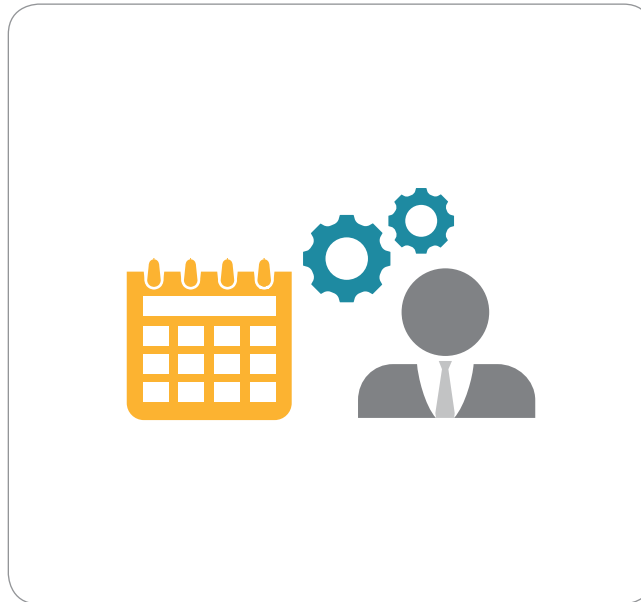


3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες

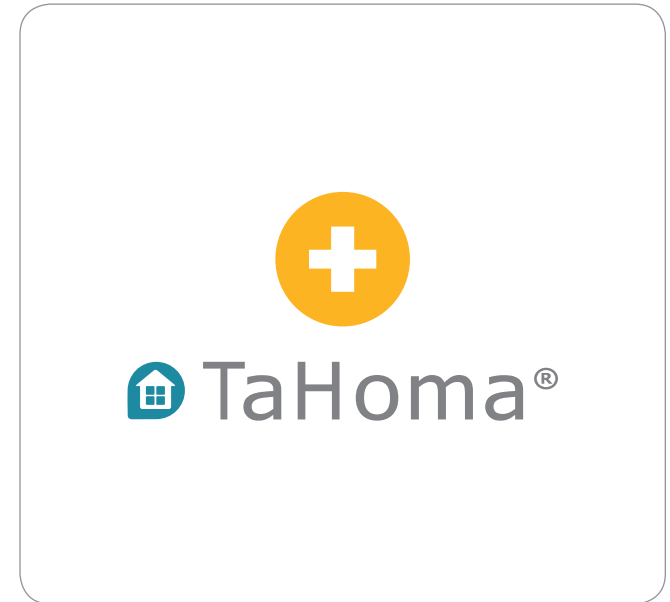

1. Χειριστείτε τις συσκευές σας

Με το σύστημα TaHoma®, είναι εύκολο να ελέγξετε το σπίτι σας...


ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Το βράδυ στο σαλόνι μου:

Κλείνω τα ρολά του σπιτιού μας από το tablet μου, αναπαυτικά καθισμένος στον καναπέ μου!

ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

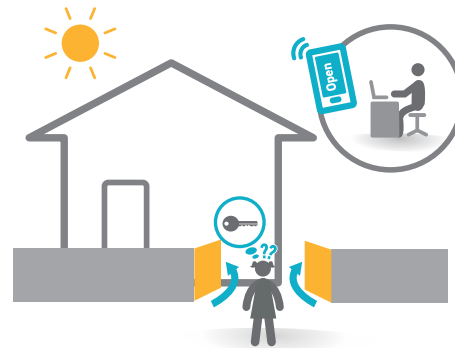

Την ημέρα, από τη δουλειά:


Ανοίγω την αυλόπορτα στην κόρη μου που ξέχασε τα κλειδιά της από το smartphone μου. Πρακτικό!

Με τη **διεπαφή Ιστού** ή την **εφαρμογή**.






1.1 Παραδείγματα συσκευών και εικονιδίων (ενδεικτική λίστα)



|  <p>ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ</p> |  <p>ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</p> |  <p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ</p> |  <p>ΦΩΤΙΣΜΟΣ</p> |  <p>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</p> |  <p>ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ</p> |
|---|--|---|--|---|---|
|  Οικιακά ρολά |  Ανοιγόμενη αυλόπορτα |  Περίδες |  ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) φωτισμού |  20.0° Αισθητήρας θερμοκρασίας |  Ανιχνευτής κίνησης |
|  Οικιακά ρολά οροφής |  Γκαραζόπορτα |  Οριζόντια πέργκολα |  Ροοστάτης φωτισμού | <p>...</p> |  Ανιχνευτής ανοίγματος |
|  Κατακόρυφες εξωτερικές περιίδες |  Συρόμενη γκαραζόπορτα |  Κατακόρυφη πέργκολα |  ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) πριζών | <p>...</p> | <p>...</p> |
|  Εξωτερική βενετική περιίδα |  Συναγερμός | <p>...</p> | <p>...</p> | | |
|  Παράθυρο |  Συρόμενη αυλόπορτα | | | | |
|  Περίδες οροφής |  Κάμερα | | | | |
|  Εσωτερική βενετική περιίδα | <p>...</p> | | | | |
|  Παντζούρι | | | | | |

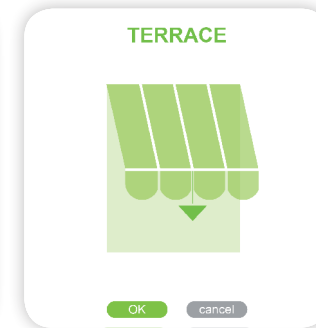

 Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συστήματος TaHoma®: συμβατό με μεγάλη γκάμα συσκευών της Somfy και συνεργαζόμενων κατασκευαστών (μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο συμβατών συστημάτων και μονάδων στον ιστότοπο somfy.com).

1.2 Χειριστείτε τις συσκευές σας



Ρυθμίστε την επιθυμητή θέση και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.


 Ο χειρισμός μιας ομάδας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για μία μεμονωμένη συσκευή. 

 Εντοπίστηκε δυσλειτουργία σε μια συσκευή. 


1.3 Παρακολουθήστε τους αισθητήρες σας

Συμβουλευτείτε το ιστορικό του αισθητήρα (θερμοκρασία, ηλιακό φως, κ.λπ.). Αυτό το ιστορικό διατίθεται σε 4 περιοδικές προβολές:

Ημερήσια / Εβδομαδιαία / Μηνιαία / Ετήσια.

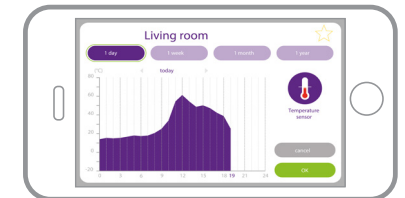

Για να συμβουλευτείτε το ιστορικό σας, **κάντε κλικ στον αισθητήρα.**

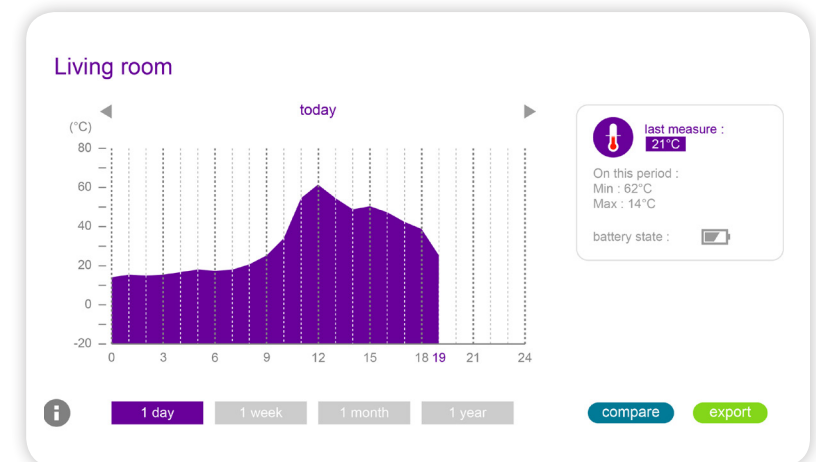

1.4 Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας συσκευές


Μόνο στην εφαρμογή Smartphone

Με το σύστημα TaHoma®, εντοπίζετε εύκολα τις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά!


Επιλέξτε συσκευή.



Κάντε κλικ στο αστεράκι.

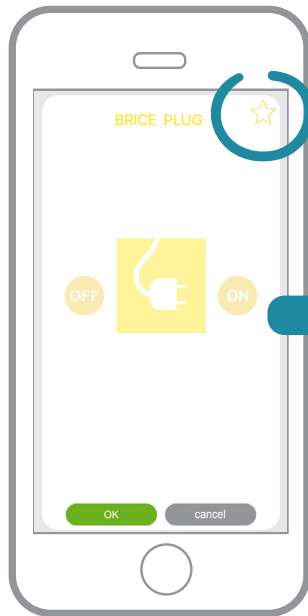


Η συσκευή έχει αποθηκευτεί στη λίστα των αγαπημένων.

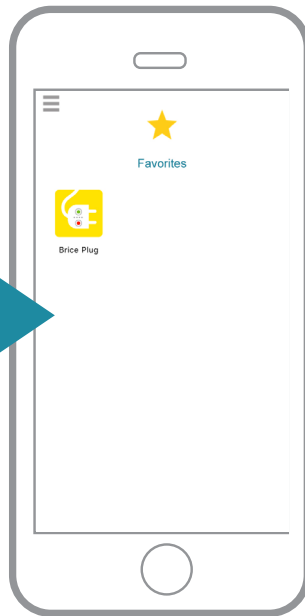


Η σελίδα αυτή θα ανοίγει πλέον ως προεπιλεγμένη όταν συνδέεστε.

Εντοπίστε επίσης τις αγαπημένες σας συσκευές στο Κύριο μενού.

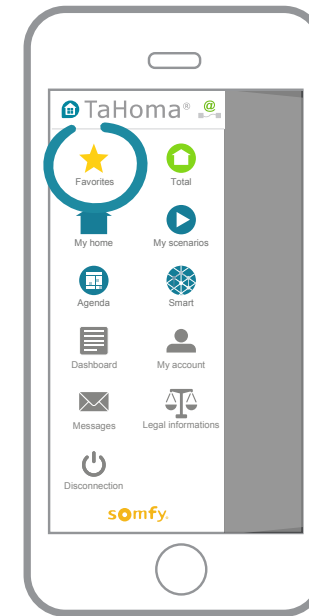

Τα αγαπημένα είναι διαφορετικά για κάθε (και επομένως 100% εξατομικευμένα).

2. Δημιουργήστε τους εξατομικευμένους προγραμματισμούς σας

 Το σύστημα TaHoma® σας παρέχει επίσης **μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και ενεργειακή αποδοτικότητα.**

Επιλέξτε μεταξύ 3 τύπων προγραμματισμών για να εξατομικεύσετε το συνδεδεμένο σπίτι σας:



Σενάρια



Ατζέντα




Smart

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ



ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ

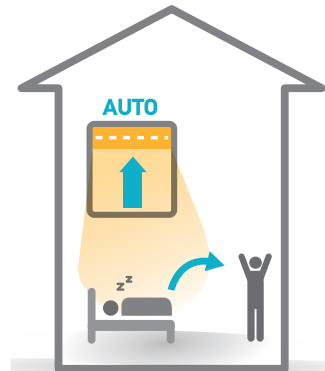

ΔΡΟΣΕΡΟ ΣΠΙΤΙ

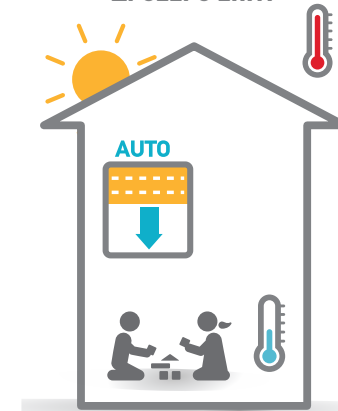

▶ 2.1 Σενάρια (1/2)



Στιγμές από την καθημερινότητά σας

Ενεργοποιήστε με ένα κλικ όλες τις συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



Το πρωί, όταν φεύγω για τη δουλειά:

ενεργοποιώ το σενάριο με ένα απλό κλικ από το smartphone μου:

- σβήνουν τα φώτα,
- ενεργοποιείται η οικολογική λειτουργία της θέρμανσης για την ημέρα,
- και κλείνουν τα ρολά.



▶ 2.1 Σενάρια (2/2)

> Δημιουργήστε σενάριο




Σύρετε τις συσκευές των οποίων τις παραμέτρους επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
Κάντε κλικ στην "αποθήκευση" και δώστε ένα όνομα στο σενάριο.

> Εκτέλεση σεναρίου

- Μπορούν να:
- Εκτελεστούν άμεσα ή με διαφορά των 2 επόμενων ωρών.
 - Ενσωματωθούν σε άλλους προγραμματισμούς (Ατζέντα και Smart).
 - Εκτελεστούν με το πάτημα του φυσικού κουμπιού της μονάδας (η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τις προηγούμενες εκδόσεις της μονάδας).



Ενεργοποιήστε το άμεσα σύροντας:

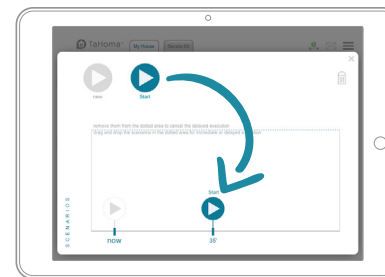

Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταθέσετε την ενεργοποίησή του, σύροντας πάνω στη γραμμή του χρόνου (δυνατότητα μετάθεσης έως και 2 ώρες).

> Αποθηκεύστε ένα σενάριο στα αγαπημένα της εφαρμογής Smartphone

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, όπως και για μια συσκευή: Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 32.




2.2 Αιζέντα (1/4)

Ο ρυθμός της ζωή σας

Προσαρμόστε το σπίτι σας στις καθημερινές σας συνήθειες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 9 ΤΟ ΠΡΩΙ

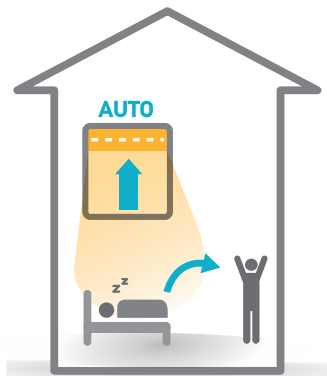

Τα σαββατοκύριακα, στις 9 το πρωί:
Ξυπνώ ήρεμα από το φως που μπαίνει στο δωμάτιο χάρη στο **προγραμματισμένο άνοιγμα των οικιακών ρολών**.

2.2 Ατζέντα (2/4)


> Για καλύτερη κατανόηση

Σχεδιάστε τύπους ημερών και τοποθετήστε τις στη συνέχεια στο ημερολόγιο. Μπορείτε να σχεδιάσετε τέτοιου είδους ημέρες σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους ημερών:

- Προσθέτοντας συσκευές
- Προσθέτοντας σενάρια, υπάρχοντα ή νέα
- Συνδυάζοντας σενάρια και συσκευές


Για παράδειγμα:

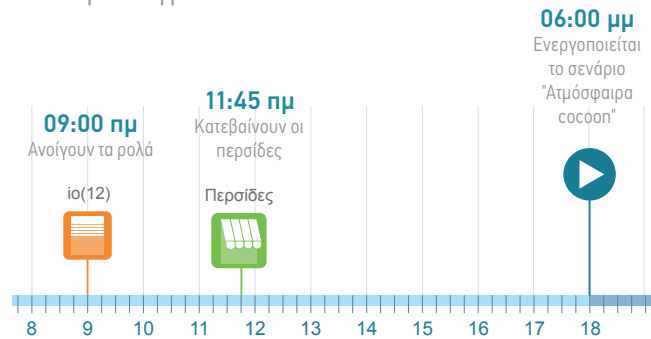

2.2 Αιζέντα (3/4)

> Δημιουργήστε μια ημέρα

1. Δημιουργήστε νέα ημέρα.

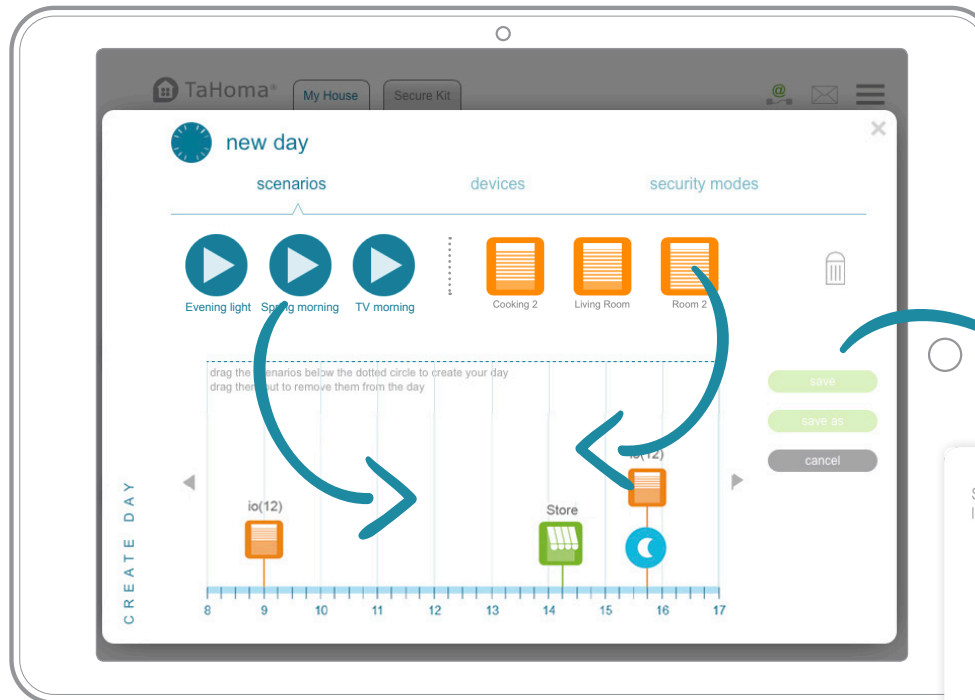

2. Σύρετε τα σενάρια ή/και τις συσκευές στη γραμμή του χρόνου.

Select the type of day you create, then give it a label.

work

day off (at home)


holiday (not at home)

Day name:

3. Αφού προγραμματίσετε την ημέρα, αποθηκεύστε τον τύπο της (εργασία, ρεπό, διακοπές) και ονομάστε την.

2.2 Ατζέντα (4/4)

> Ενεργοποιήστε μια ημέρα στην ατζέντα

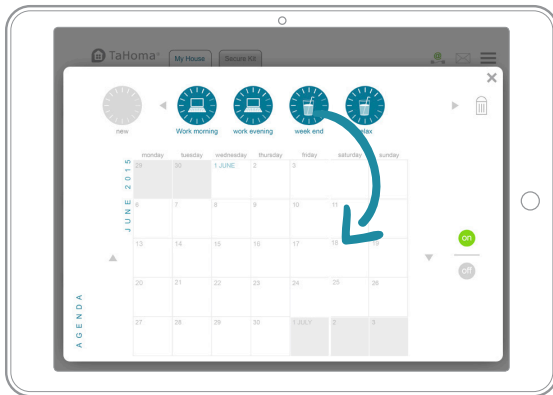

Σύρτε τις ημέρες
στο ημερολόγιο
για να τις
προγραμματίσετε.

> Τροποποιήστε / Διαγράψτε



Αποσύρτε μια
ημέρα.



Καταργήστε έναν
τύπο ημέρας.




2.3 Smart (1/3)



Το σπίτι σας αντιδρά

Καθορίστε τη συμπεριφορά του σπιτιού σας και των συσκευών του ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

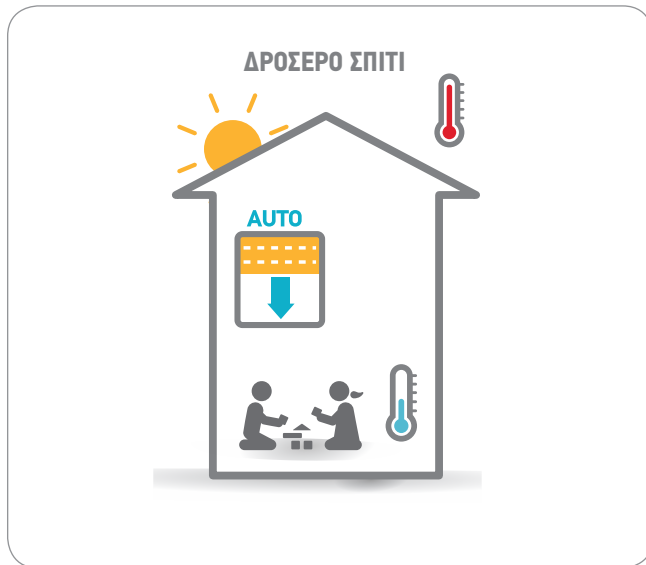

Το καλοκαίρι όταν κάνει ζέστη:

Τα ρολά χαμηλώνουν αυτόματα χάρη στον αισθητήρα θερμοκρασίας, για να κρατήσουν τη δροσιά μέσα στο σπίτι.

Ιδανικό για τα παιδιά!




2.3 Smart (2/3)




> Δημιουργήστε έναν προγραμματισμό Smart

Στόχος σας είναι να δημιουργήσετε έναν προγραμματισμό τύπου: **ΘΕΛΩ ... ΕΑΝ ...**

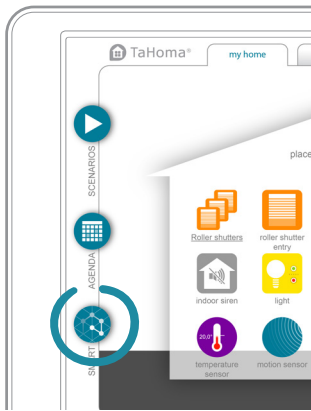

Κάντε κλικ στην επιλογή δημιουργίας νέου.

1. **ΘΕΛΩ...**
Σύρετε τις συσκευές, τις ειδοποιήσεις σας ή τα σενάρια σας στη ζώνη.

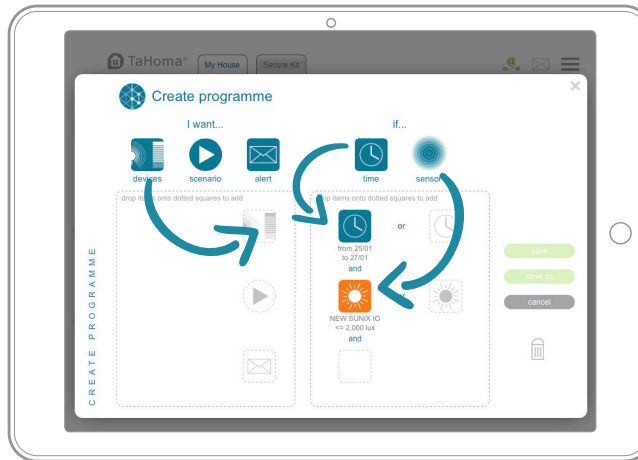

2. **ΕΑΝ...**
Επιλέξτε τους αισθητήρες και τις προϋποθέσεις που ενεργοποιούν το πρόγραμμα.

3. Αποθηκεύστε το πρόγραμμά σας και δώστε του ένα όνομα.

Μπορείτε:

- να προσθέσετε πολλούς αισθητήρες για πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ΚΑΙ / Ή).
- να προσθέσετε επίσης μια χρονική προϋπόθεση.

> Ενεργοποιήστε έναν προγραμματισμό Smart



Σύρετε τον προγραμματισμό σας στη ζώνη για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν μια προϋπόθεση ικανοποιείται, η ενδεικτική λυχνία της γίνεται πράσινη. Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες γίνουν πράσινες, το πρόγραμμα ενεργοποιείται.



Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα Smart κάνοντας κλικ στην επιλογή:

off

2.3 Smart (3/3)




> Τροποποιήστε / Διαγράψτε

Απενεργοποιήστε
έναν
προγραμματισμό
Smart.



Καταργήστε έναν
προγραμματισμό
Smart.

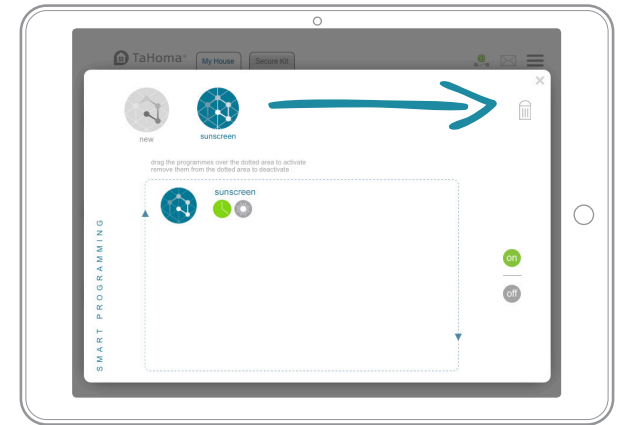


3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (1/3)

3.1 Φυσικό κουμπί της μονάδας


(Δεν είναι διαθέσιμο στις προηγούμενες εκδόσεις της μονάδας).

Με ένα απλό πάτημα, οι συσκευές σας ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

Καθορίστε μόνοι σας αυτές τις ενέργειες όπως επιθυμείτε. Ενεργοποιήστε επίσης τα σενάρια σας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φυσικού κουμπιού:

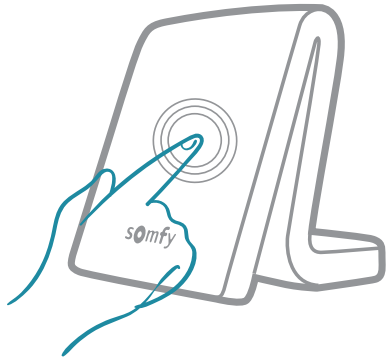

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το προαιρετικό αξεσουάρ "Έναρξη σεναρίων" που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε παραμέτρους και να ενεργοποιήσετε σειρές ενεργειών στις συσκευές σας με τον ίδιο τρόπο.

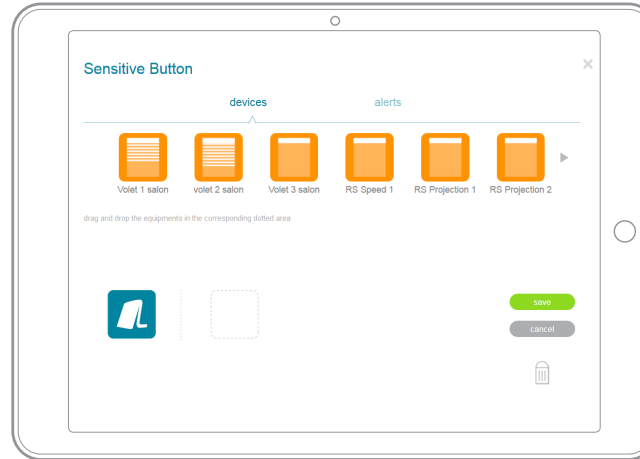



Σύρετε αυτά τα στοιχεία (ρολά, περσίδες, κ.λπ.) των οποίων επιθυμείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους **και να ορίσετε τις ενέργειες** (άνοιγμα, κλείσιμο κ.λπ.).



Κατά το πάτημα του φυσικού κουμπιού, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές. Μπορείτε να ακυρώσετε την ενέργεια πατώντας το κουμπί τα 30 δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσουν.


3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (2/3)

3.2 Πίνακας οργάνων και παρακολούθηση

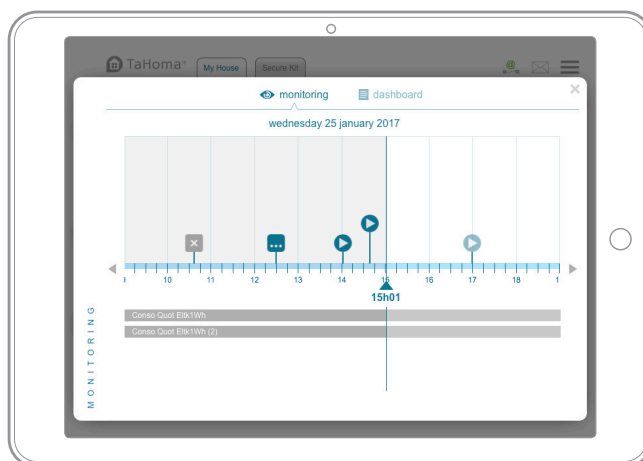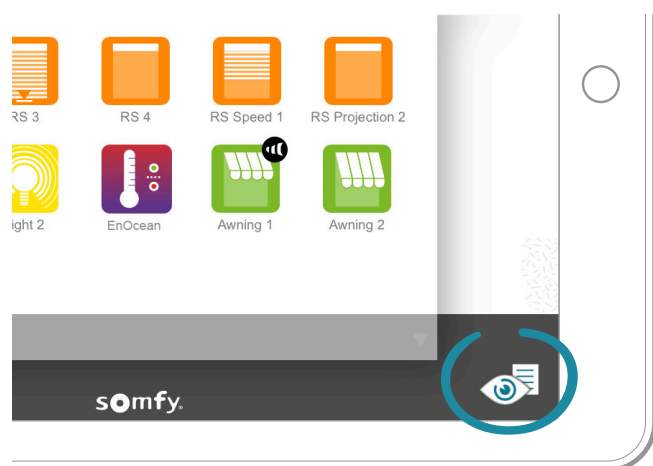

Παρακολούθηση

Σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαραστήσετε χρονολογικά όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από τις συσκευές σας.

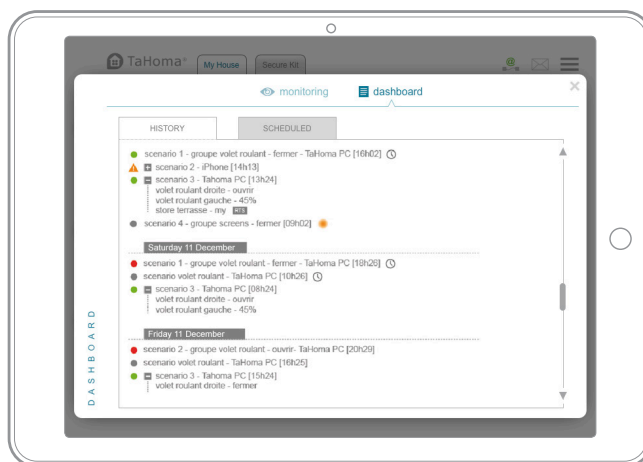

Πίνακας οργάνων


Ιστορικό: ανιχνεύει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τις συσκευές σας.

Πρόγραμμα: λίστα όλων των προγραμματισμένων επερχόμενων ενεργειών στη διάρκεια της ημέρας.

3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (3/3)

3.3 Ο λογαριασμός σας και η μονάδα σας

Μεταβείτε στο τμήμα Λογαριασμός του Κύριου

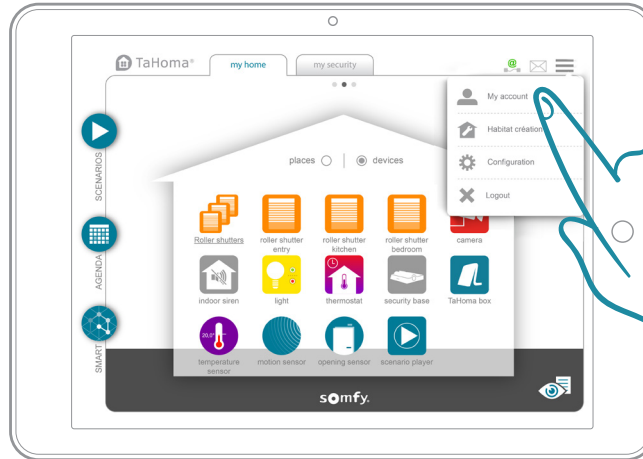


Περιέχει πληροφορίες σε σχέση με:


- Τη μονάδα σας: Κωδικός PIN, έκδοση και ενεργοποίηση.

- Αυγή και σούρουπο: Προσδιορισμός της ώρας ανατολής και δύσης του ηλίου:
 - χειροκίνητα,
 - με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες,
 - με βάση την πλησιέστερη πόλη.


Στη συνέχεια:

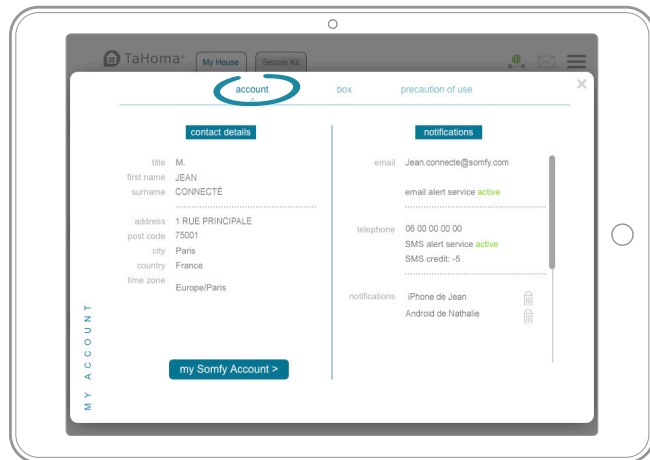

Προβολή και τροποποίηση των πληροφοριών στο λογαριασμό σας.

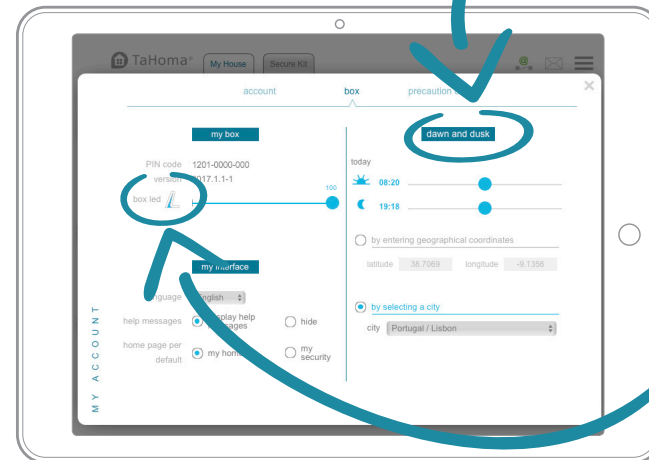


Διαχείριση του φωτός των ενδεικτικών λυχνιών της μονάδας.

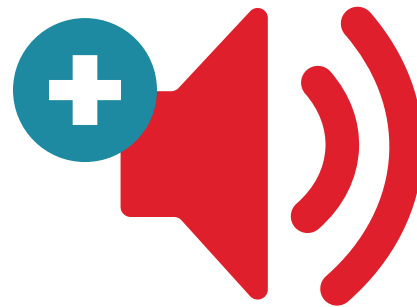

Ακόμη περισσότερη Ασφάλεια με το σύστημα TaHoma®

Η μονάδα TaHoma® αποτελεί επίσης συνδεδεμένο συναγερμό (1/2)

Επωφεληθείτε από μια λύση ασφάλειας απευθείας συνδεδεμένη στη μονάδα σας.

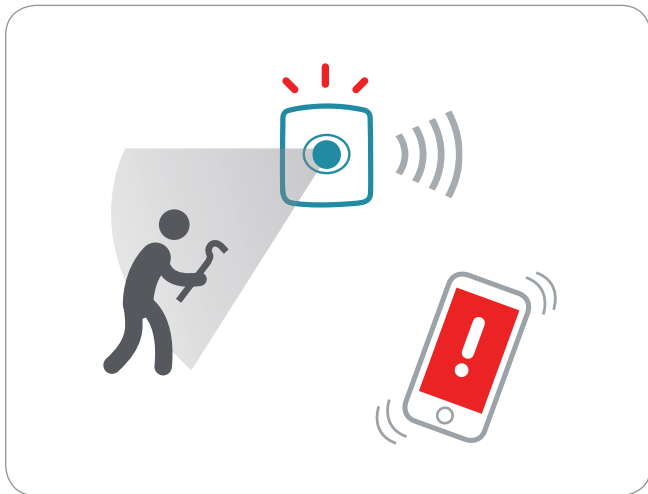

Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε εύκολα το σπίτι σας και να λάβετε ειδοποιήσεις στο smartphone σας σε περίπτωση παραβίασης.


Σας κάνει να νιώθετε ασφαλείς

Αποκτήστε πρόσβαση στη διεπαφή **η ασφάλειά μου** και στις ειδικές λειτουργίες.

Και έχει δυνατότητα επέκτασης


Προσθέστε ανιχνευτές, σειρήνες και εξαρτήματα για να συμπληρώσετε το σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας!

Πλήρης σειρά συμβατών συσκευών:

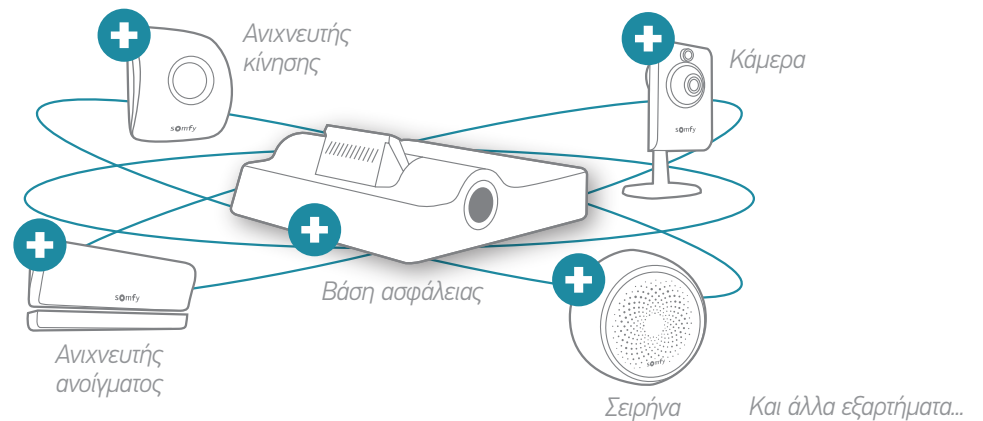


Η μονάδα TaHoma® αποτελεί επίσης συνδεδεμένο συναγερμό (2/2)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή η ασφάλειά μου:

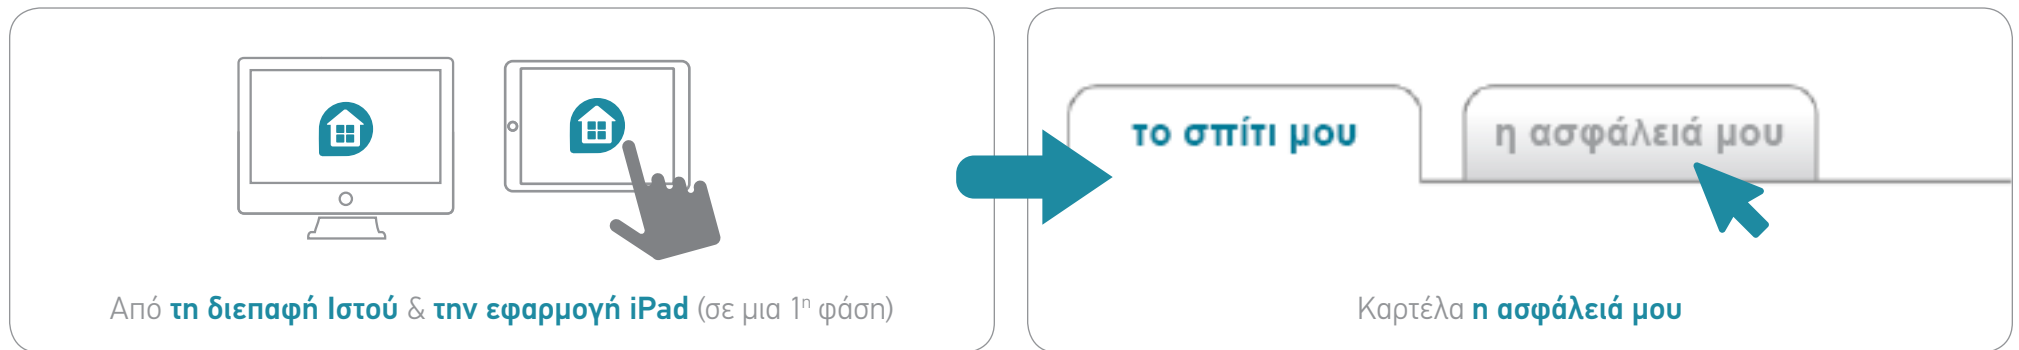


Έχετε αισθητήρες συνδεδεμένους
στο σύστημα TaHoma®



Μπορείτε να επωφεληθείτε απευθείας από τη
συνδεδεμένη ασφάλεια


Κάντε κλικ στο κουμπί **η ασφάλειά μου** για να ξεκινήσετε!

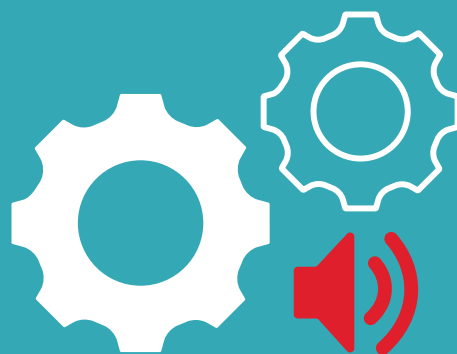


Εγκατάσταση

Βήματα εγκατάστασης

Βήμα 1
Προσθέστε συσκευές ασφαλείας (εάν χρειάζεται)

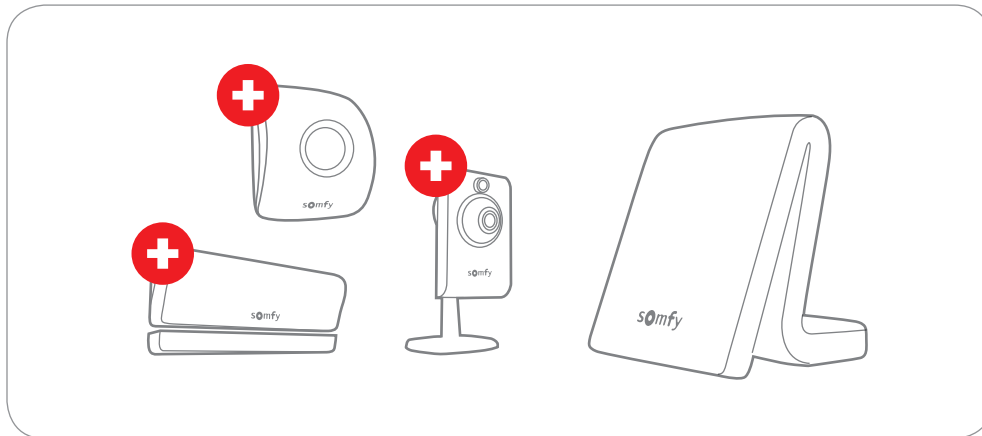


Βήμα 2
Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφαλείας

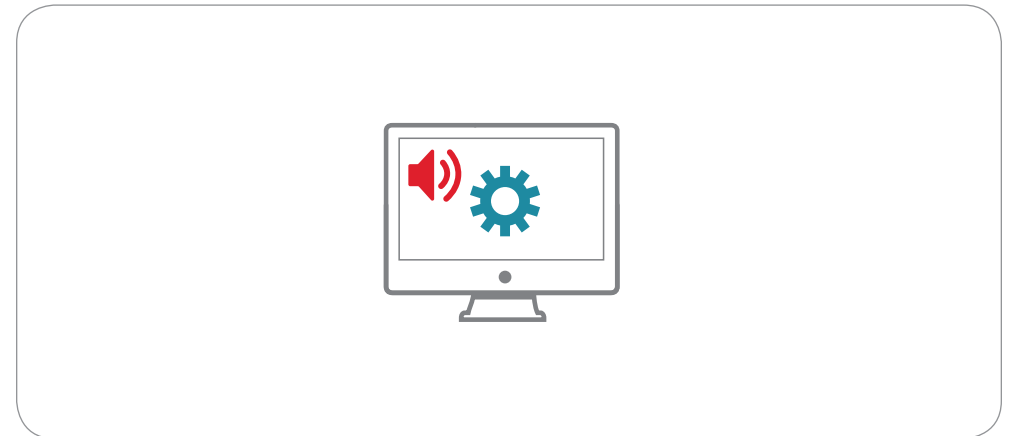

1. Προσθέστε συσκευές ασφάλειας (εάν χρειάζεται)

Για να προσθέσετε νέες συσκευές, ακολουθήστε τη διαδικασία που ακολουθήσατε κατά την εκκίνηση:

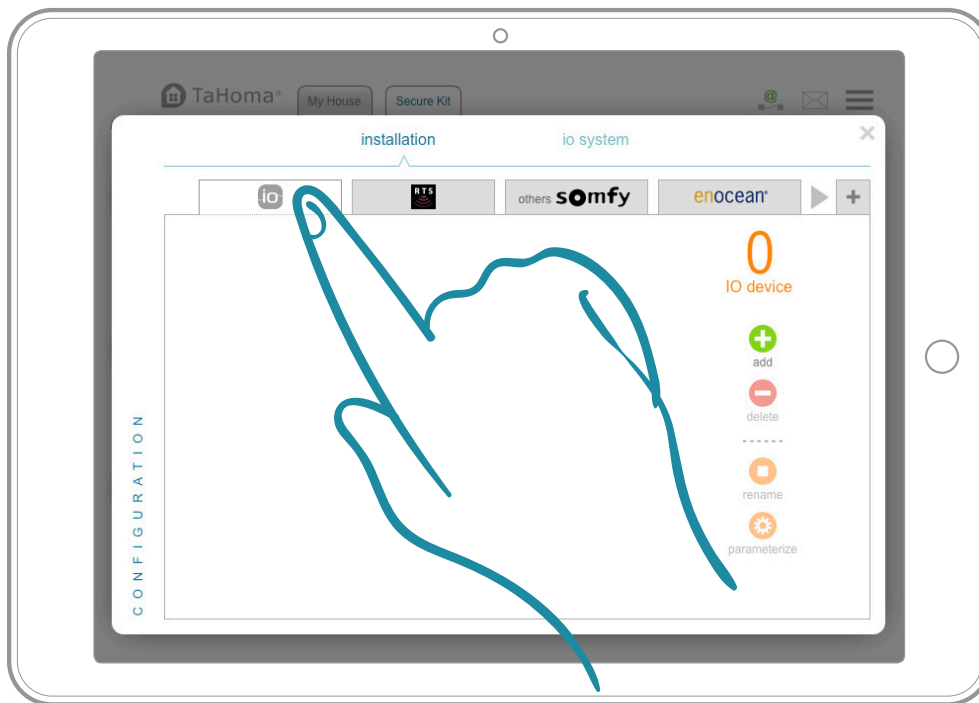

Για να δείτε όλα τα βήματα, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας (1/6)



> Για καλύτερη κατανόηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η λύση συνδεδεμένου συναγερμού του συστήματος TaHoma® περιλαμβάνει **4 λειτουργίες ασφάλειας** σπιτιού:

- Συνολική προστασία (ON)
- 2 λειτουργίες μερικής προστασίας (ON - εξατομικευμένη)
- Ανενεργή προστασία (OFF)



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ON, όλοι οι αισθητήρες είναι ενεργοί

Σε περίπτωση παραβίασης:

- Ενεργοποιείται ο συναγερμός.
- Λαμβάνετε ειδοποιήσεις (γνωστοποιήσεις, email, SMS).
- Ενεργοποιούνται τα άλλα εξαρτήματα ασφάλειας που έχετε στην κατοχή σας.
- Επωφεληθείτε από ακόμη περισσότερη ασφάλεια με την αυτόματη ενεργοποίηση των συσκευών του σπιτιού (φωτισμός, ρολά, ...).



ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2

ON, εξατομικευμένη

Προστασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Αυτές οι 2 λειτουργίες είναι ίδιες με τη λειτουργία "Συνολική προστασία", αλλά μπορείτε να επιλέξετε τους αισθητήρες, ενώ έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό (αθόρυβη ειδοποίηση).



ΑΝΕΝΕΡΓΟ

OFF

Όλοι οι αισθητήρες απενεργοποιούνται.



Για μεγαλύτερη ευκολία κατά την άφιξή σας, οι συνδεδεμένες συσκευές σας μπορούν να ενεργοποιηθούν. Παράδειγμα: ανάβουν τα φώτα και ανοίγουν τα οικιακά ρολά.


Ρυθμίστε τις παραμέτρους αυτών των λειτουργιών για να επωφεληθείτε από προσαρμοσμένη ασφάλεια (λεπτομέρειες στη σελίδα 55).

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας (2/6)



> Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Επίσης, επωφεληθείτε από τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, για να ζητήσετε βοήθεια και να ειδοποιήσετε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο.

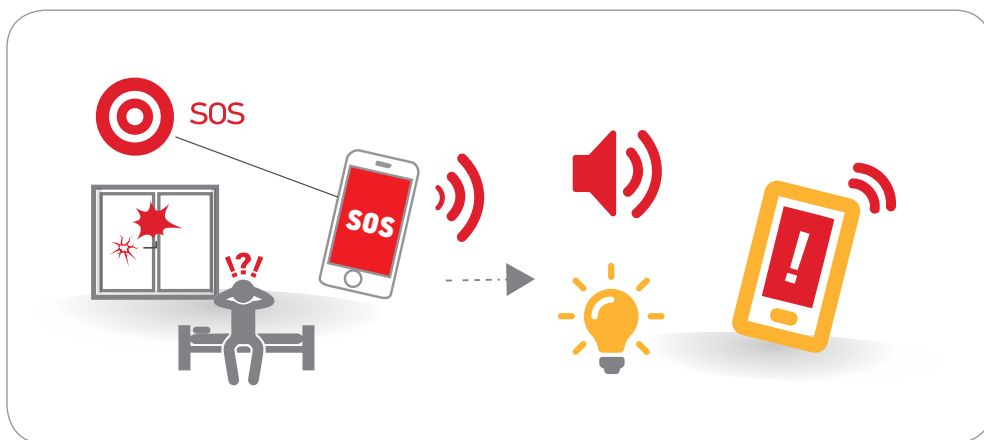

Ρυθμίστε τις παραμέτρους αυτής της λειτουργίας με τον ίδιο τρόπο (λεπτομέρειες στη σελίδα 56).

> Άλλες παράμετροι

Ρυθμίστε τις παραμέτρους πρόσθετων ρυθμίσεων σε σχέση με την ασφάλεια (λεπτομέρειες στη σελίδα 57).

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφαλείας (3/6)



> Ανακεφαλαίωση


| |  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |  ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 |  ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2 |  ΑΝΕΝΕΡΓΟ |  ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ |
|--|---|---|---|---|---|
| Ανιχνευτές  | Όλα ενεργά | Επιλεκτική ενεργοποίηση | Επιλεκτική ενεργοποίηση | - | - |
| Ειδοποιήσεις  Προαιρετικές ειδοποιήσεις SMS (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) | Σε περίπτωση παραβίασης | Σε περίπτωση παραβίασης | Σε περίπτωση παραβίασης | Κατά την απενεργοποίηση του συστήματος | Κατά το πάτημα του κουμπιού |
| Ενεργοποιημένες συσκευές  | Σε περίπτωση παραβίασης | Σε περίπτωση παραβίασης | Σε περίπτωση παραβίασης | Κατά την απενεργοποίηση του συστήματος | Κατά το πάτημα του κουμπιού |

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας (4/6)



> Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, μεταβείτε στο τμήμα **Επεξεργασία** της ενότητας Ασφάλεια:

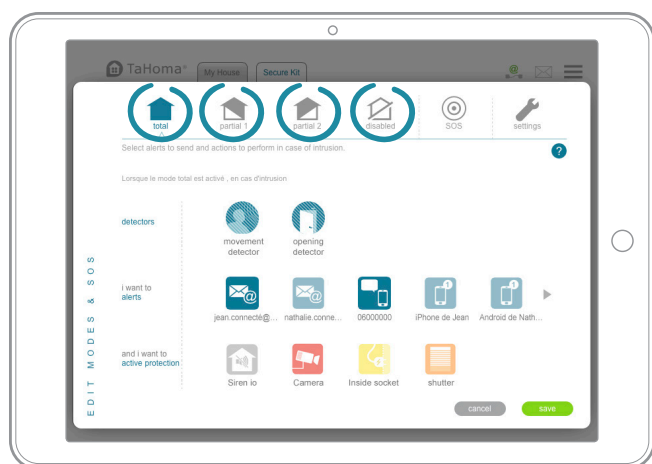

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των επιθυμητών λειτουργιών ασφάλειας σε 3 βήματα:


1. Επιλέξτε τους ανιχνευτές που θέλετε να ενεργοποιήσετε (μόνο για τις 2 λειτουργίες μερικής προστασίας, Όλοι είναι ενεργοί για τη λειτουργία Συνολική προστασία).
2. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να αποστέλλονται σε περίπτωση παραβίασης.
3. Επιλέξτε τις συσκευές που θέλετε να ενεργοποιούνται σε περίπτωση παραβίασης ή απενεργοποίησης του συστήματος (σειρήνα, κάμερα, πρίζα ρεύματος...).

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας (5/6)



> Ρυθμίστε τις παραμέτρους της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Ρυθμίστε τις παραμέτρους των λειτουργιών ασφάλειας, σε 2 μόνο βήματα:

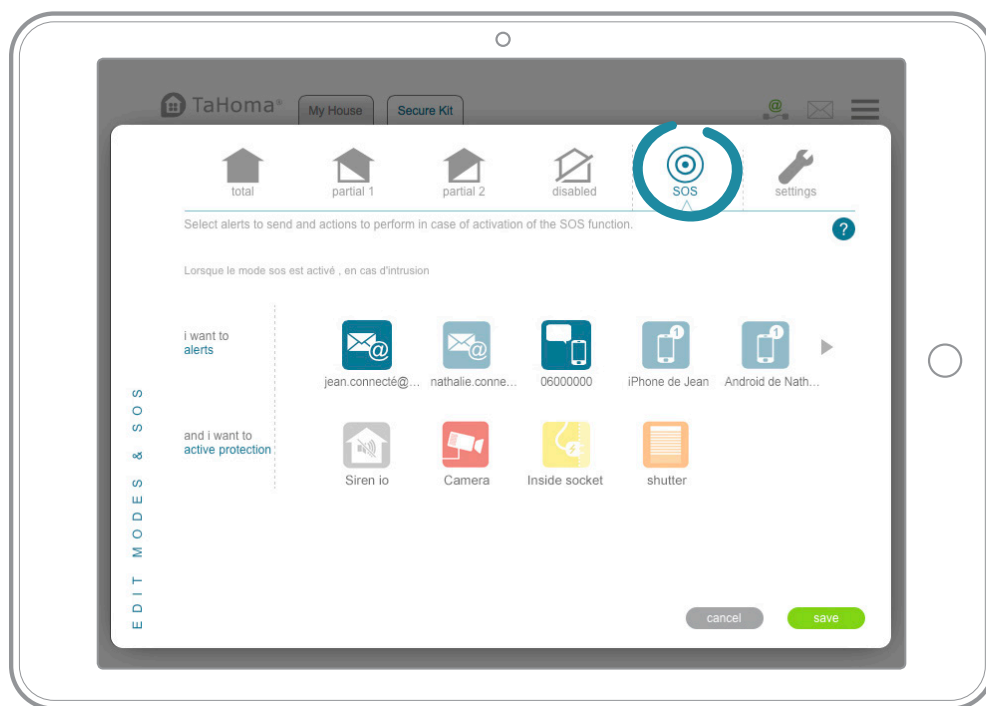

1. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να αποστέλλονται.


2. Επιλέξτε τις συσκευές σας και τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνται.

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ασφάλειας (6/6)



> Άλλες παράμετροι

Είναι διαθέσιμοι 2 τύποι πρόσθετων ρυθμίσεων:

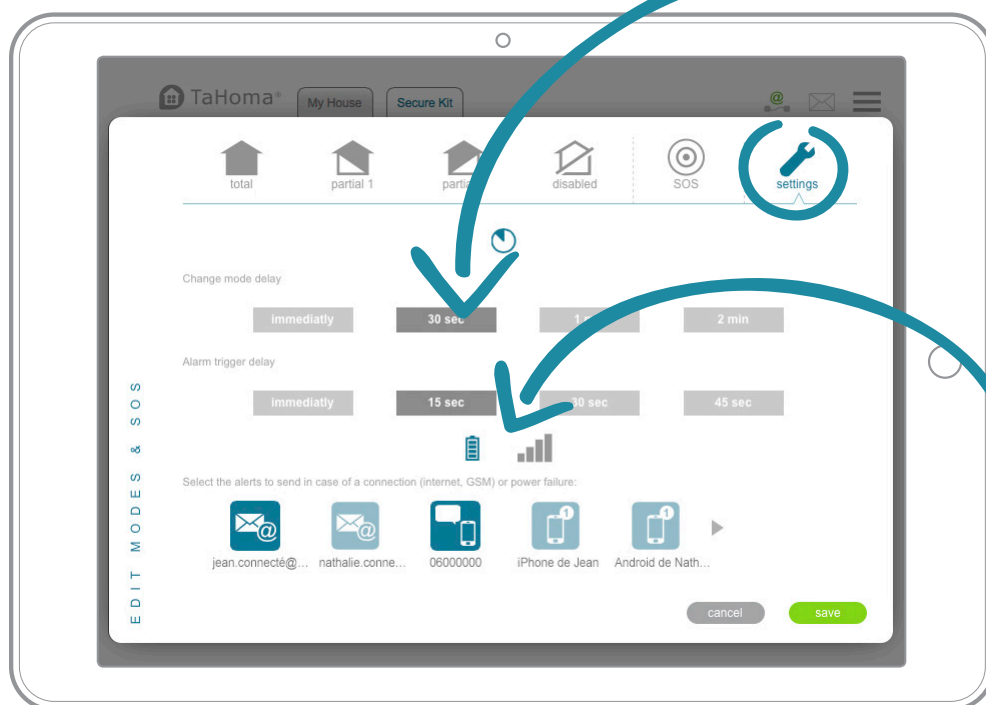

Χρονικό διάστημα - ενεργοποίησης της ασφάλειας
- ενεργοποίησης σε περίπτωση εισβολής



Ορατό μόνο εάν η βάση ασφάλειας (διατίθεται χωριστά) έχει προστεθεί στο σύστημα TaHoma®

Επιλογή ειδοποιήσεων που είναι συνδεδεμένες στις προσωρινές εφεδρικές λειτουργίες:

- Σε περίπτωση διακοπής - του ρεύματος στο σπίτι
- της σύνδεσης Internet
- Και σε περίπτωση επαναφοράς σε φυσιολογικές συνθήκες



Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επανέλθετε στις ρυθμίσεις σας για να τις τροποποιήσετε ή να τις καταργήσετε. Στην οθόνη η ασφάλειά μου, κάντε κλικ στο εικονίδιο της λειτουργίας και συνεχίστε όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Μείνετε ήσυχοι

Ο συνδεδεμένος συναγερμός σας είναι έτοιμος για τη φύλαξη του σπιτιού σας.

Μεταβείτε στις επόμενες σελίδες για τον καθημερινό χειρισμό.






Χρήση




Παρουσίαση της διεπαφής

Ιστός + Εφαρμογή iPad

- 1 Η κατάσταση της ασφάλειας του σπιτιού σας σε πραγματικό χρόνο
- 2 Ρυθμίσεις και χειρισμός της ασφάλειας
- 3 Πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις
- 4 Ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα λειτουργία ασφάλειας
- 5 Όλες οι συσκευές ασφάλειας συνδεδεμένες στο σύστημα TaHoma®

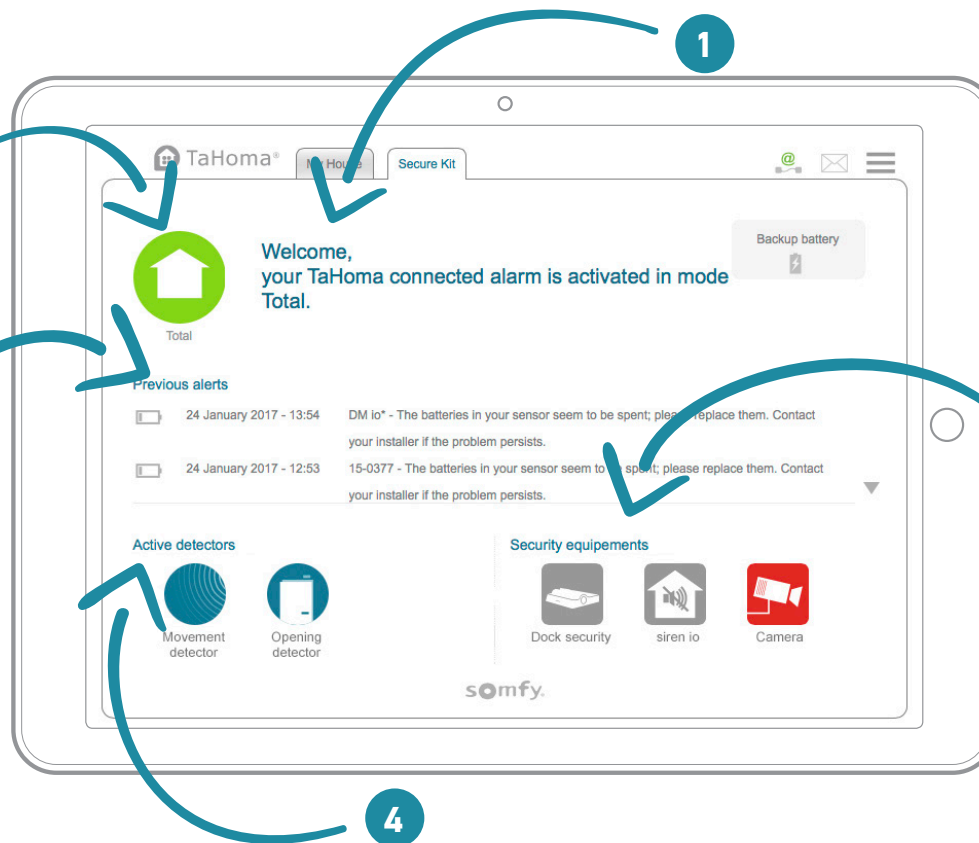

- 5 Αποκτήστε πρόσβαση στο παράθυρο της συσκευής:






Παρουσίαση της διεπαφής


Εφαρμογή Smartphone

- 1 Η κατάσταση της ασφάλειας του σπιτιού σας σε πραγματικό χρόνο
- 2 Χειρισμός της ασφάλειας
- 3 Πιο πρόσφατες ειδοποιήσεις
- 4 Ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα λειτουργία ασφάλειας
- 5 Όλες οι συσκευές ασφάλειας συνδεδεμένες στο σύστημα TaHoma®

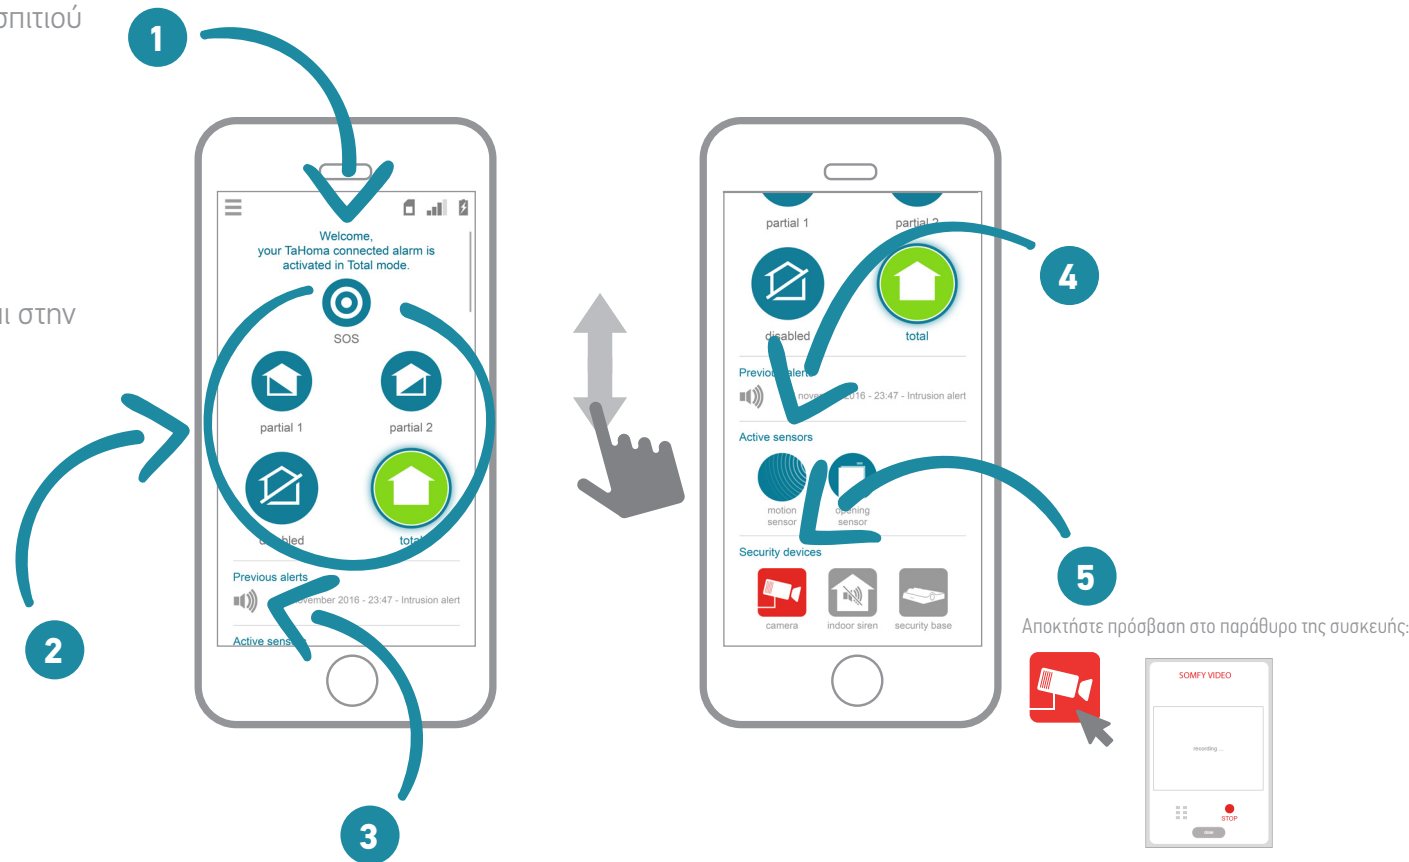

Περίπτωση χρήσης

1. Χειριστείτε την ασφάλεια

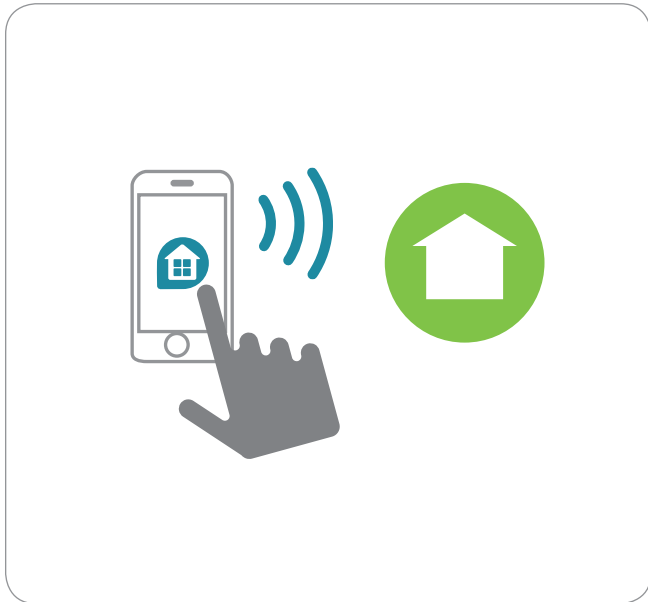

2. Ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης και έκτακτης ανάγκης



3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες







1. Χειριστείτε την ασφάλεια (1/3)

1.1 Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ασφαλείας



Από τον υπολογιστή, το tablet...

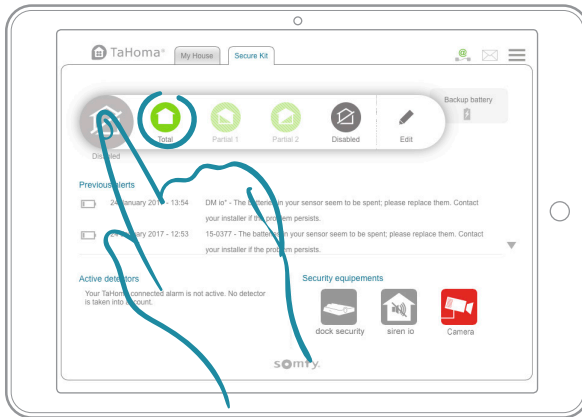

ή το smartphone

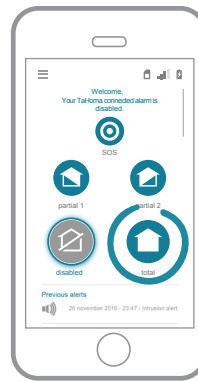


Κάντε κλικ στη λειτουργία που επιθυμείτε για να την ενεργοποιήσετε.

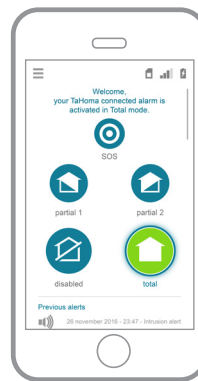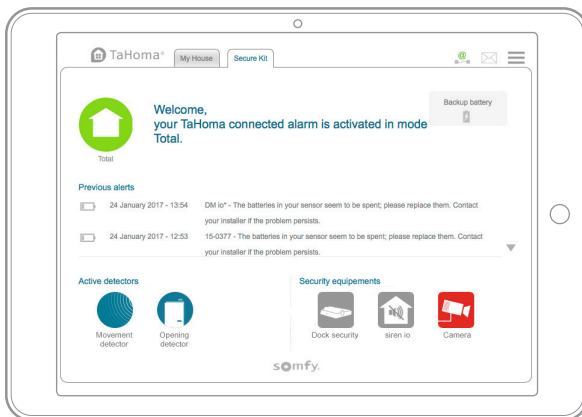

Το χρώμα της επιλεγμένης λειτουργίας γίνεται πράσινο.

Οι σχετικοί αισθητήρες εμφανίζονται από κάτω.

Το σπίτι σας είναι πλέον ασφαλές!

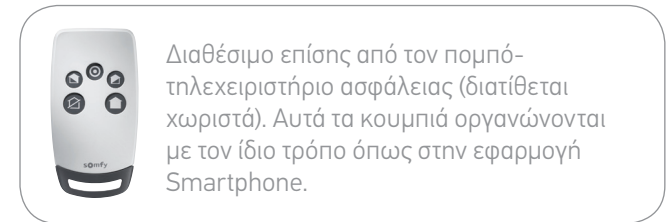




1. Χειριστείτε την ασφάλεια (2/3)

1.2 Παρακολουθήστε την κατάσταση της ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο

Από τον υπολογιστή, το tablet...

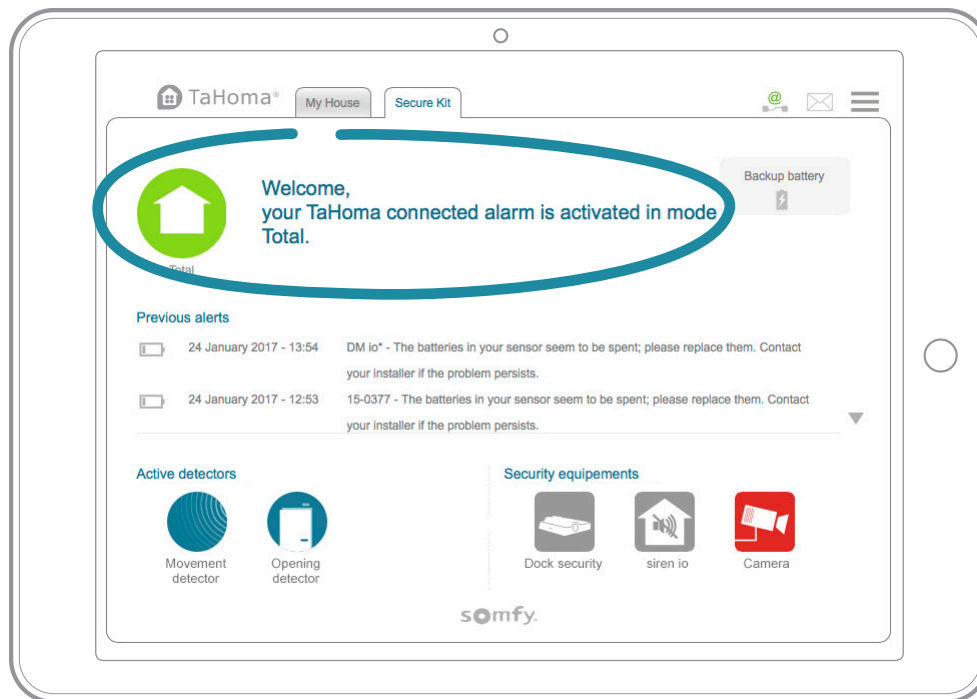

ή το smartphone




Και για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά στο σπίτι σας με μια ματιά.




1. Χειριστείτε την ασφάλεια (3/3)

1.3 Απενεργοποιήστε την ασφάλεια

Από τον υπολογιστή, το tablet...

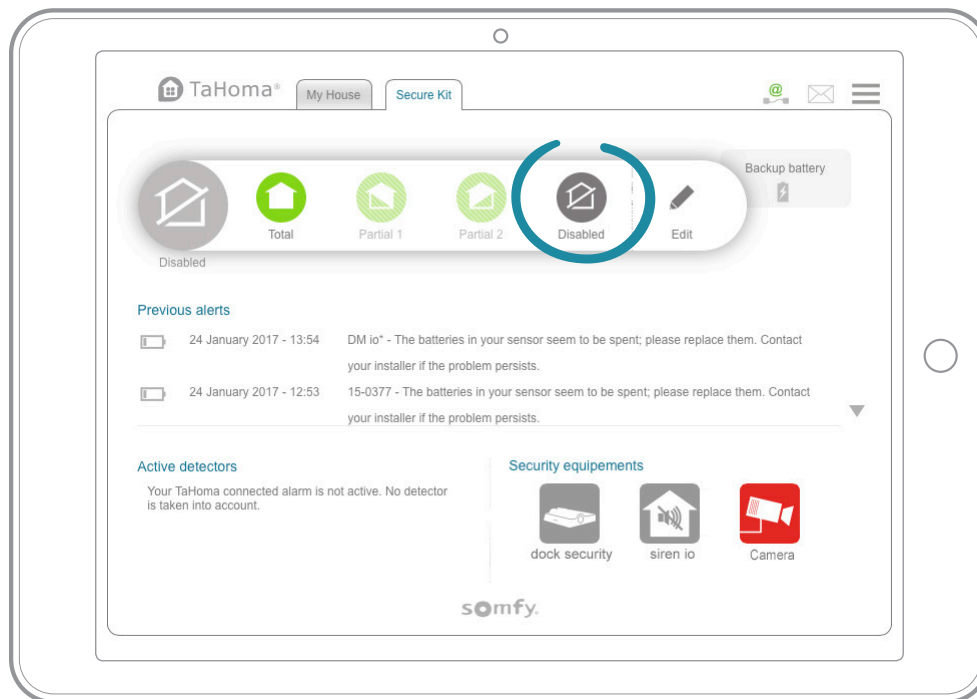

ή το smartphone

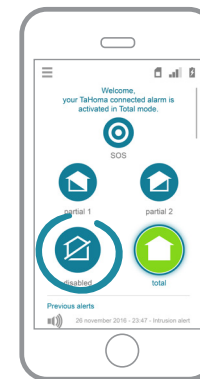

Επιστρέφοντας σπίτι σας, **απενεργοποιήστε το σύστημα με ένα μόνο κλικ.**



Το σπίτι σας σάς υποδέχεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.

Για παράδειγμα, κατά την απενεργοποίηση του συστήματος, ανοίγουν τα οικιακά ρολά.



Διαθέσιμο επίσης από τον πομπό-τηλεχειριστήριο ασφάλειας (διατίθεται χωριστά). Αυτά τα κουμπιά οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην εφαρμογή Smartphone.

2. Ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης και έκτακτης ανάγκης (1/4)


2.1 Συνολική εικόνα σε περίπτωση παραβίασης

Κατά την ενεργοποίηση της προστασίας σας και τον εντοπισμό παραβίασης, το σύστημα TaHoma® σας ειδοποιεί.

Εντοπισμός παραβίασης.



Ενεργοποιείται η σειρήνα
(εάν υπάρχει συνδεδεμένη σειρήνα στο σύστημα TaHoma®).

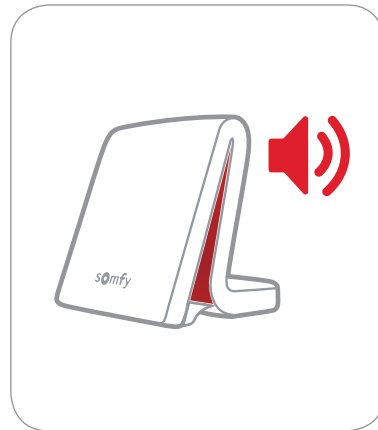


Το σύστημα σας προειδοποιεί:
Γνωστοποίηση*, email, SMS
(ανάλογα με την επιλογή).



Οι συσκευές του σπιτιού ενεργοποιούνται για μεγαλύτερη προστασία.



Λαμβάνετε ειδοποιήσεις από απόσταση.

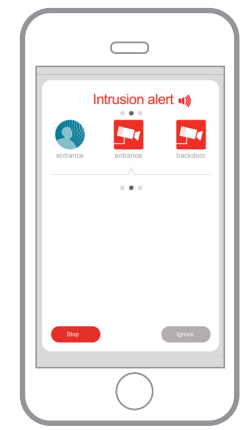

* Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή TaHoma® προκειμένου να τις λαμβάνετε (μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές κατά το 1ο άνοιγμα της εφαρμογής, διαφορετικά μεταβείτε στις ρυθμίσεις του smartphone/tablet σας).


2. Ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης και έκτακτης ανάγκης (2/4)

2.2 Οθόνη ειδοποίησης

Κατά την ενεργοποίηση της προστασίας σας και τον εντοπισμό παραβίασης, το σύστημα TaHoma® σας ειδοποιεί.

Τερματισμός ειδοποίησης.
Το σύστημα TaHoma®
μεταβαίνει σε ανενεργή
λειτουργία.

Έξοδος από την οθόνη,
αλλά η ειδοποίηση
συνεχίζει (για παράδειγμα,
η σειρήνα εξακολουθεί να ηχεί).

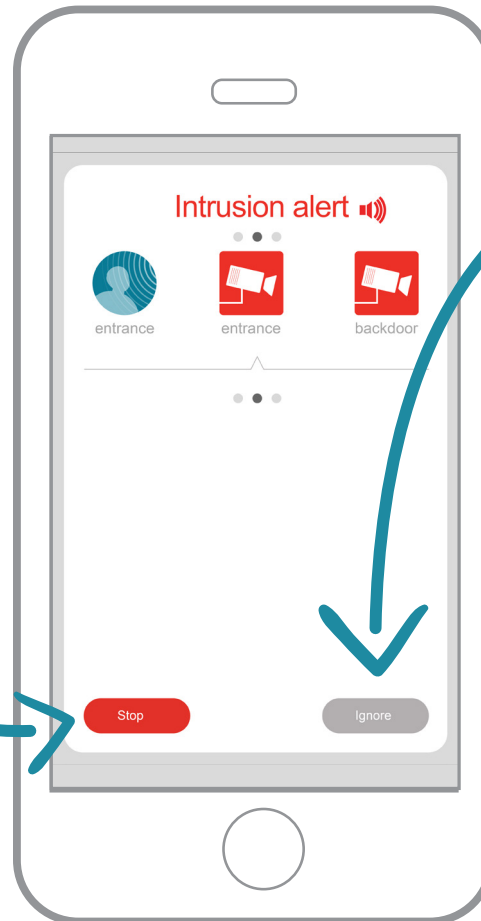

Σε υπολογιστή ή tablet:

η οθόνη ειδοποίησης μοιάζει με την παρακάτω,
με τη διαφορά ότι δεν εμφανίζεται το κουμπί για τη
λειτουργία κλήσεων.


2. Ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης και έκτακτης ανάγκης (3/4)

2.3 Οθόνη ειδοποίησης βίντεο (εάν έχει προστεθεί κάμερα στο σύστημα TaHoma® και σε λειτουργία ασφάλειας)

Εάν διαθέτετε κάμερα Visidom της Somfy και την έχετε ρυθμίσει στην ενεργή ασφάλεια: **καταγράφει αυτόματα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού από την έναρξη της ειδοποίησης.**

Για να μεταβείτε σε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιό του.

- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, εμφανίζεται απευθείας η εικόνα για μεγαλύτερη βεβαιότητα.
- Εάν συνδεθείτε μετά την εγγραφή, βλέπετε απευθείας το βίντεο.
- Δείτε όλα τα βίντεο που έχουν εγγραφεί στην οθόνη Η ασφάλειά μου, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της κάμερας.

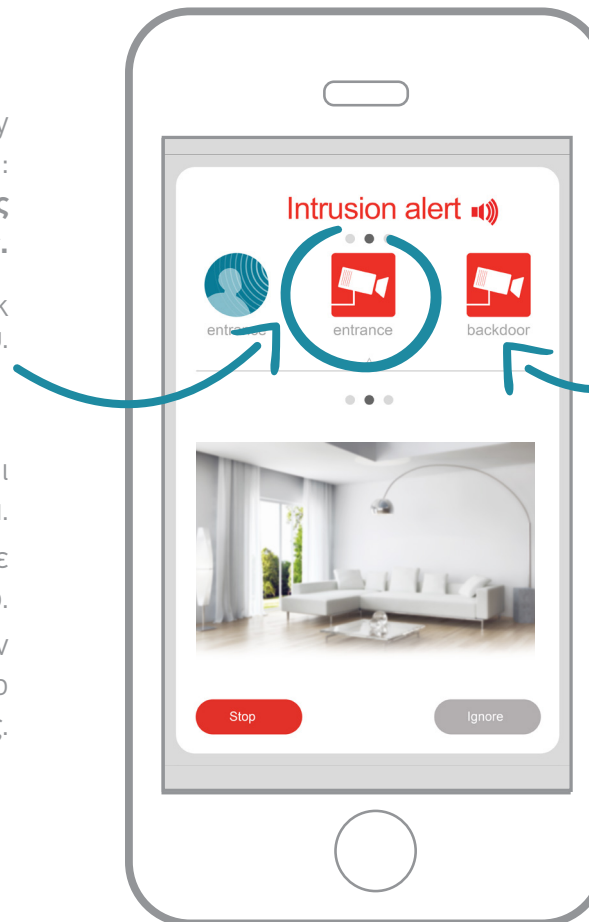

Οι άλλες κάμερες είναι επίσης διαθέσιμες για απευθείας προβολή.


2. Ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης και έκτακτης ανάγκης (3/4)

2.4 Σε περίπτωση ενεργοποίησης της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ειδοποιήστε ένα κοντινό σας άτομο με 1 κλικ και ζητήστε βοήθεια χάρη στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης (είτε είναι ενεργή κάποια λειτουργία ασφαλείας ή όχι). Από το smartphone σας:



Κάντε κλικ στο κουμπί έκτακτης ανάγκης.

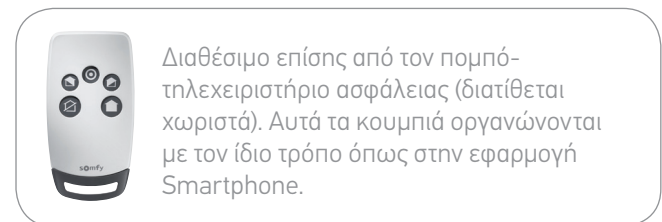

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης, μεταβείτε στην **Ανενεργή λειτουργία** .

3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (1/3)

3.1 Για ακόμη πιο βολική προστασία



Προηγμένες λειτουργίες του πομπού-τηλεχειριστήριου ασφαλείας (διατίθεται χωριστά).

Για περισσότερη άνεση καθημερινά, ο πομπός-τηλεχειριστήριο ασφαλείας σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να συνδυάσετε στο χειρισμό λειτουργίες ασφαλείας και ενέργειες στις συνδεδεμένες συσκευές στο σύστημα TaHoma®.

Για παράδειγμα, κατά το πάτημα στο κουμπί "Συνολική προστασία" του πομπού-τηλεχειριστήριου, ενεργοποιείται η ασφάλεια και κλείνουν τα οικιακά ρολά.

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τον συγκεκριμένο πομπό-τηλεχειριστήριο για ακόμη μεγαλύτερη εξατομικευμένη ασφάλεια.



Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ενεργειών που σχετίζονται με τον πομπό-τηλεχειριστήριο:

- Επιστρέψτε στην κύρια διεπαφή (βλέπε αρχή του εγχειριδίου).
- Κάντε κλικ στο → .
- Εντοπίστε τον πομπό-τηλεχειριστήριο ασφαλείας στις συσκευές (καρτέλα "Άλλα Somfy").
- Κάντε κλικ στο .
- Στη συνέχεια, για καθεμία από τις 3 λειτουργίες ενεργοποίησης () , σύρετε τις επιθυμητές συσκευές και ρυθμίστε τις.

Μπορείτε να τις ρυθμίσετε τις ενέργειες που σχετίζονται με την απενεργοποίηση της ασφαλείας από την επεξεργασία των λειτουργιών (βλέπε σελίδα 14).


3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (2/3)

3.2 Προεπιλεγμένες καρτέλες και οθόνες

Το σύστημα TaHoma® που έχετε στη διάθεσή σας είναι ρυθμισμένο στην προβολή **Συνδεδεμένο σπίτι** στην **αρχική του διαμόρφωση**.

Επομένως, οθόνες που εμφανίζονται από προεπιλογή όταν συνδέεστε αντιστοιχούν στην προβολή του **σπιτιού σας και των συσκευών***.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες οθόνες, εάν θέλετε να ανοίξετε την προβολή **Ασφάλεια** κάθε φορά.

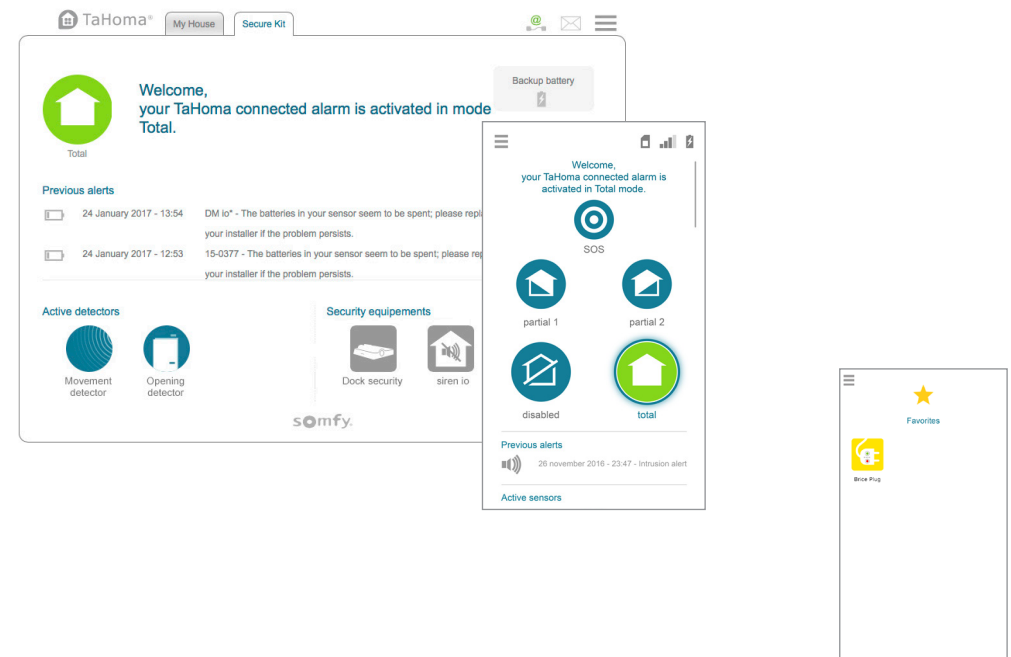

* Εκτός εάν έχετε αποθηκεύσει συσκευές στα Αγαπημένα στην εφαρμογή Smartphone.

3. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες (3/3)


Για να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες οθόνες:




Μεταβείτε στο τμήμα **Λογαριασμός** του Κύριου μενού:




Και κάντε την αλλαγή:

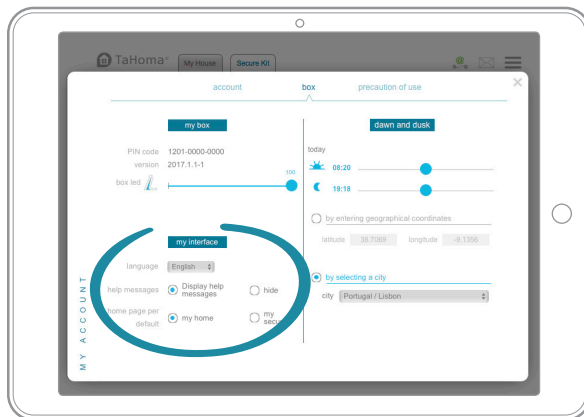

Μεταβείτε στο τμήμα **Λογαριασμός** του Κύριου μενού:

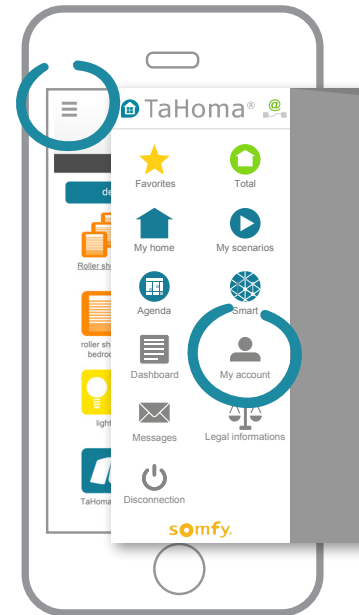

Και κάντε την αλλαγή:

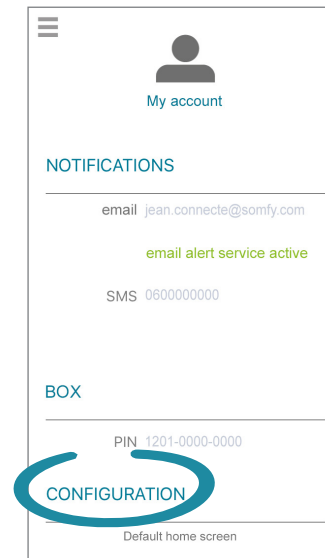

Επιπλέον πληροφορίες

Οδηγίες ασφάλειας



Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του παρόντος προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, όπου γίνεται η εγκατάσταση του προϊόντος, και να ενημερώσει τους πελάτες του σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης του προϊόντος.

Απαγορεύεται κάθε χρήση που δεν εμπίπτει στο προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής, όπως αυτό ορίζεται από τη Somfy. Κάθε τέτοια χρήση, όπως και η αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες που ορίζονται στο παρόν, καθιστά άκυρη την εγγύηση και απαλλάσσει τη Somfy από κάθε ευθύνη.

Μην ξεκινάτε ποτέ την εγκατάσταση χωρίς να έχετε ελέγξει πρώτα τη συμβατότητα του προϊόντος με τις σχετιζόμενες συσκευές και τα εξαρτήματα.

Προφυλάξεις χρήσης



Η πλήρης απενεργοποίηση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο με την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Μονάδα TaHoma®

Ραδιοσυχνότητα + Ζώνες συχνότητας και μέγιστη ισχύς λειτουργίας

433,42 MHz
RTS
• 433.050 MHz - 434.790 MHz
e.g.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <10 mW
868-870 MHz
io-homecontrol® αμφίδρομη τριπλής συχνότητας, με "LBT" (Listen Before Talk - ακρόαση πριν από την ομιλία)
• 868.000 MHz - 868.600 MHz
e.g.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW
• 868.700 MHz - 869.200 MHz
e.g.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW
• 869.700 MHz - 870.000 MHz
e.g.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW

(αυτόματη επιλογή της ελεύθερης συχνότητας)

Δείκτης προστασίας IP20

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +50°C

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 110 x 71,25 x 28,13 mm

Πλαστικό περίβλημα ABS

Τροφοδοσία 12 V DC μέσω τροφοδοτικού 230 V

Κατανάλωση στην κανονική λειτουργία 5 V συνεχόμενα 1,75 A

Διεπαφή USB 5 V DC 2 A κατά μέγ.

Λειτουργικότητα

Μέγιστος αριθμός συσκευών (όλων των πρωτοκόλλων) 100

Μέγιστος αριθμός συσκευών io-homecontrol® 200

Μέγιστος αριθμός συσκευών RTS 50

Μέγιστος αριθμός συσκευών RTD 50

Μέγιστος αριθμός συσκευών RTDS 50

Μέγιστος αριθμός χειριστηρίων 20

Μέγιστος αριθμός καμερών 5

Μέγιστος αριθμός ημερών 40

Μέγιστος αριθμός εξωτερικών περιβαλλόντων 8 (4 σε κάθε πλευρά της κατοικίας)

Αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας Automatic

Εμβέλεια ραδιοκυμάτων 200 m σε ελεύθερο πεδίο - 20 m μέσω 2 τοίχων από σκυρόδεμα

Ιστορικό Ιστορικό πίνακα οργάνων: ιστορικό 7 ημερών

Τροφοδοτικό

Τροφοδοσία 230 V ~ 50 Hz

Έξοδος 12 V συνεχόμενα 2 A

Κατανάλωση στην κανονική λειτουργία < 2 W



Με το παρόν η somfy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (προηγούμενες εκδόσεις)



Μονάδα TaHoma®

| | |
|---|---|
| Ραδιοσυχνότητα + Ζώνες συχνότητας και μέγιστη ισχύς λειτουργίας (αυτόματη επιλογή της ελεύθερης συχνότητας) | 433,42 MHz RTS • 433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <10 mW 868-870 MHz io-homecontrol® αμφίδρομη τριπλής συχνότητας, με "LBT" (Listen Before Talk - ακρόαση πριν από την ομιλία) • 868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW • 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW • 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. (Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς) <25 mW |
|---|---|

| | |
|--------------------|------|
| Δείκτης προστασίας | IP30 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | +5°C έως +35°C |
|-------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 145 x 145 x 50 mm |
|------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-----|
| Πλαστικό περίβλημα | ABS |
|--------------------|-----|

| | |
|------------|---------------------------------|
| Τροφοδοσία | 12 V DC μέσω τροφοδοτικού 230 V |
|------------|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Κατανάλωση στην κανονική λειτουργία | < 0,1 A |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------|
| Μέγιστη κατανάλωση | 0,8 A |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Διεπαφή USB | 5 V DC 500 mA κατά μέγ. |
|-------------|-------------------------|

Λειτουργικότητα

| | |
|----------------|----|
| Αριθμός ημερών | 20 |
|----------------|----|

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Αριθμός εξωτερικών περιβαλλόντων | 8 (4 σε κάθε πλευρά της κατοικίας) |
|----------------------------------|------------------------------------|

| | |
|--|-----|
| Αριθμός συσκευών io-homecontrol® που μπορούν να συσχετιστούν | 100 |
|--|-----|

| | |
|--|----|
| Αριθμός συσκευών RTS που μπορούν να συσχετιστούν | 50 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Αριθμός χειριστηρίων που μπορούν να συσχετιστούν | 20 |
|--|----|

| | |
|---|---|
| Αριθμός καμερών που μπορούν να συσχετιστούν | 5 |
|---|---|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας | Automatic |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|--|
| Εμβέλεια ραδιοκυμάτων | 200 m σε ελεύθερο πεδίο - 20 m μέσω 2 τοίχων από σκυρόδεμα |
|-----------------------|--|

| | |
|----------|--|
| Ιστορικό | Ιστορικό πίνακα οργάνων: ιστορικό 7 ημερών |
|----------|--|

Τροφοδοτικό

| | |
|------------|---------------|
| Τροφοδοσία | 230 V ~ 50 Hz |
|------------|---------------|

| | |
|--------|---------------------|
| Έξοδος | 12 V συνεχόμενα 1 A |
|--------|---------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Κατανάλωση στην κανονική λειτουργία | < 2 W |
|-------------------------------------|-------|

CE Με το παρόν η somfy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2017 Somfy SAS. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα SOMFY και TaHoma® είναι σήματα κατατεθέντα.
Το σήμα Apple και το λογότυπο Apple είναι σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.
Το Google Play είναι σήμα κατατεθέν της de Google Inc.
Κάθε άλλο σήμα, ονομασία και λογότυπο που αναφέρεται μπορεί να είναι σήμα ή σήμα κατατεθέν του εκάστοτε κατόχου του.
Τα γραφικά δεν είναι συμβατικά δεσμευτικά.

somfy®

 **Building
happiness**