



3023

Αυτοματισμός συρόμενου 230 VAC ή 110 VAC

Control panel for sliding gate 230 VAC or 110 VAC




Ο 3023 είναι ο νέος αυτοματισμός για συρόμενες πόρτες. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελιγμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά. Ενσωματωμένες νέες λειτουργίες, που κάνουν τον αυτοματισμό ακόμα πιο απλό και γρήγορο στην τοποθέτησή του. Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν, είσοδο για φωτοκύτταρο, διπλό χρόνο αυτομάτου κλεισίματος με δυνατότητα ρύθμισης του δεύτερου χρόνου, τερματικούς διακόπτες, ενδεικτικά LED λειτουργίας για το φωτοκύτταρο και τους τερματικούς διακόπτες καθώς και αυτόματη αλλαγή φοράς μοτέρ μέσω διακόπτη. Η ρύθμιση δύναμης του μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keelcoq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz. Αξιοπίστος και δυνατός.

3023 is the new control panel for sliding gates. Suitable for AC motors up to 1200 watt. Advanced in design, new functions embedded. It provides input for external button, input for photocell, adjustable automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, LED indicator for the limit switches' and photocells' operation. Also, it has adjustable motor torque and automatic change of the motor's direction. Available in standard, keelcoq rolling as well as new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable and strong.



Σκανάρτε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet

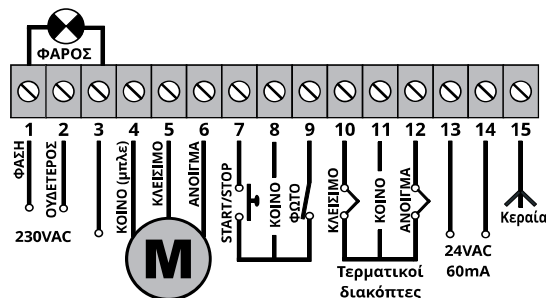

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS		3023
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	MAX. POWER HANDLING	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	RF FREQUENCY	433.92 MHz / 868.3 MHz
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	EXTERNAL BUTTON	✓
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	LIMIT SWITCHES	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	PHOTOCELL INPUT	✓
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ	ADJUSTABLE MOTOR TORQUE	✓
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ	BLINKER LIGHT	✓
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΜΟΤΕΡ	CHANGE MOTOR DIRECTION	✓
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	BOX SIZE	135X100X44 mm



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AVAILABLE CODES**

	PS-3023	PSR-3023	PTR-3023	PN-3023
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας
Photocell with battery



IR-1000

Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα
Reflective type photocell



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



PSRD-13R

Εξωτερικός δέκτης
External receiver