


## 3520

### Ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς

Κωδικός Προϊόντος	Τροφοδοσία	Κωδικοποίηση	Χρόνος Ενεργοποίησης	Έξοδος 1	Έξοδος 2	Διαστάσεις
<b>PSR-3520</b>	12VAC έως 6A	Κυλιόμενη	1-180S	Κυπρί έως 3A	Μαγνητική ή Πύρος	92X60X30

Ο ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς, χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους των ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί – μαγνητική κλειδαριά, πύρος κλπ. Εξωτερική τροφοδοσία 12VDC έως 6 A ανάλογα με τις ηλεκτρικές κλειδαριές που θα συνδεθούν, τροφοδοσία απλή ή με επαν.μπαταρία 12V .

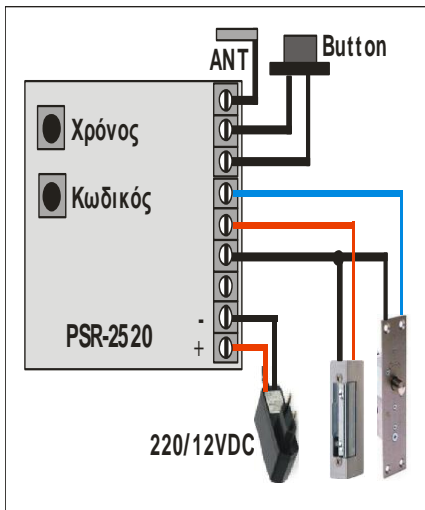

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

### Τροφοδοσία 12 ή 24 AC/DC:

Στις κλέμμες 1 (+12V), 2 (-12V). Τάση τροφοδοσίας 12VDC

### Επαφές Ρελέ:

1ο κανάλι απλού κυπρί: Στις κλέμμες 4 & 5

2ο κανάλι μαγνητικής κλειδαριάς ή πύρου: Στις κλέμμες 4 & 6

Εξωτερικό μπουτόν: Στις κλέμμες 7 & 8

Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης (1-180 Sec.): Πατήστε και κρατήστε

**Κεραία:** Τεντώστε το άσπρο καλώδιο εξωτερικά του δέκτη.

Διαστάσεις δέκτη:

### Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατήστε το **μπουτόν κωδικού** μέχρι να ανάψει το **κόκκινο ενδεικτικό δέκτη** και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει. (Καθάρισμα μνήμης)

Πατήστε πάλι το **μπουτόν κωδικού** αλλά μόλις ανάψει το **κόκκινο ενδεικτικό** αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το **μπουτόν του τηλεκοντρόλ** που

επιθυμείτε να λειτουργεί τον δέκτη. Μόλις το **ενδεικτικό δέκτη** αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την κατασκευή. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ.

### Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:

Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί τον δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ξεοπλίσει ο δέκτης (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

### Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ. και ελέγξτε πάλι.

