



3029

Πλήρης αυτοματισμός ρολού
230 VAC ή 110 VAC

Multi-function control panel for rolling shutter
230 VAC or 110 VAC




Ο 3029 είναι ο νέος, πλήρης αυτοματισμός ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ ρολών οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 1200 watt. Εκσυγχρονισμένος στην κατασκευή του με επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Διαθέτει είσοδο φωτοκύτταρου, διπλό αυτόματο κλείσιμο, εξωτερικό μπουτόν, ενδεικτικά LED για τη λειτουργία του φωτοκύτταρου καθώς και αυτόματη αλλαγή φοράς μοτέρ από επιλογή διακόπτη. Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου διαδρομής και αυτόματου κλεισίματος από 1-180 δευτερόλεπτα. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keeloq κυλιόμενη καθώς και νέα κυλιόμενη PN κωδικοποίηση. Αξιοπίστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz.

3029 is the new multi-function control panel for rolling shutters. Suitable for AC motors up to 1200 watt. Advanced design, with new high quality processor. Easy and quick installation. It provides input for external button, input for photocell, double auto-close function, LED indicator for the photocells' operation and automatic change of the motor's direction through dipswitch. It has also adjustable working time and auto-close from 1-180 seconds. Available in standard, keeloq rolling as well as PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz. Reliable and strong.



Σκανάρτε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet

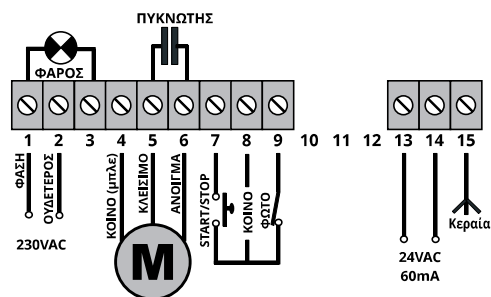

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAXIMUM POWER HANDLING
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX NUMBER OF REMOTE TRANSMITTERS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ PHOTOCELL INPUT
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ DOUBLE ADJUSTABLE AUTO-CLOSE
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ BLINKER- LIGHT
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE

3029
230 VAC / 110 VAC
1200 WATT
433.92 MHz / 868.3 MHz
300
✓
1-180 sec
✓
1-180 sec
✓
✓
-20°C + 60°C
135X100X44 mm



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
AVAILABLE CODES**

	PS-3029	PSR-3029	PTR-3029	PN-3029
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



IR-30

Φωτοκύτταρο ενσύρματο
Wired photocell



Flashlamp

Εξωτερικός φάρος
Blinker light



33RS

Εξωτερικός δέκτης
External receiver



FA-15

Εξωτερικός φάρος
Blinker light