



3114


Αυτοματισμός διπλού συρόμενου - ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC ή 110 VAC

Control panel for double sliding gates swing gates - barriers 230 VAC or 110 VAC



Ο 3114 είναι ο νέος, πλήρης αυτοματισμός που ενδείκνυται για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο μοτέρ. Προσρίζεται για δίφυλλη συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα καθώς και για διπλές μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Εξελεγμένος στην μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά και επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Κατάλληλος για μοτέρ έως 2400 watt συνολικά. Αξιοπίστος, δυνατός, εύκολος στον προγραμματισμό των λειτουργιών του.

3114 is the new multi-function control panel that is appropriate for two motors simultaneous operation. Suitable for double sliding or swing gates as well as double barriers. Retrofit, new functions embedded, advanced design and state-of-the-art processor. Appropriate for AC motors up to 2400 watt in total. Reliable, strong and easy-programmable.

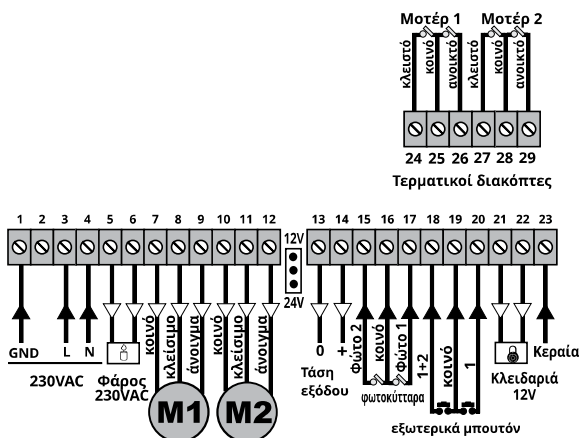

Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	POWER SUPPLY
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	MAX. POWER HANDLING
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	RF FREQUENCY
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	EXTERNAL BUTTON
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	LIMIT SWITCHES
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	ADJUSTABLE WORKING TIME
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	PHOTOCELL INPUT
ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	DOUBLE AUTO-CLOSE
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING
ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ	DECELERATION
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ	ADJUSTABLE MOTOR TORQUE
ΦΑΡΟΣ - ΦΩΣ	BLINKER LIGHT
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	ELECTRIC LOCK INPUT
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	TEMPERATURES
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	BOX SIZE

3114	
230 VAC / 110 VAC	
2400 WATT	
433.92 MHz / 868.3 MHz	
300	
✓	
✓	
1-180 sec	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
-20°C + 60°C	
119X30X35 mm	



Διαθέτει εξωτερικά μπουτόν, είσοδο για δύο φωτοκύτταρα με τροφοδοσία 12V ή 24V, διπλό χρόνο αυτόματου κλεισίματος, αργή κίνηση, τερματικούς διακόπτες, καθυστέρηση μεταξύ των δύο φύλλων, λειτουργία πεζού, έξοδο για φάρο/φως και υποδοχή για ηλεκτρική κλειδαριά έως 5A. Η ρύθμιση δύναμης των μοτέρ πραγματοποιείται από το trimmer του αυτοματισμού. Επιπλέον, διαθέτει ενδεικτικά LED λειτουργίας για τα φωτοκύτταρα και τους τερματικούς διακόπτες. Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Διατίθεται σε σταθερή National, keelcoq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92 MHz ή 868,3 MHz.

It provides input for external buttons, input for two photocells, standard double time automatic close function, inputs for opening and closing limit switches, deceleration, time delay between the gate leafs, pedestrian function, output for blinker light and input for electric lock up to 5A. It has also LED indicator for photocells' and limit switches' operation as well as adjustable motor torque through trimmer. Available in standard, keelcoq rolling or new PN rolling codification. Up to 300 transmitters can be stored. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3114	PSR-3114	PTR-3114	PN-3114
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T

Προτεινόμενα Αξεσουάρ | Optional Accessories



FA-15
Εξωτερικός φάρος
Blinker light



33RS
Εξωτερικός δέκτης
External receiver



Lock 15
Ηλεκτρική Κλειδαριά
Electric lock



IR-1000
Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα
Retro reflective photocell