



34RS

Δέκτης δικάναλος 12 ή 24 VAC/DC
Two channels receiver 12 or 24 VAC/DC




Ο 34RS είναι ο νέος εξωτερικός δέκτης δύο καναλιών. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 150 τηλεχειριστήρια/ ανά κανάλι και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστήριων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF. Διατίθεται σε National, keeloq κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz ή 868,3 MHz.

34RS is new external two channels receiver. Push on/off function is available. Up to 150 transmitters per channel can be stored. The power supply can be 12V or 24V AC/DC depending on the jumper's position. Easy programming and high RF frequency controlling. Available in standard, keeloq rolling and PN rolling codification. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3 MHz.



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet

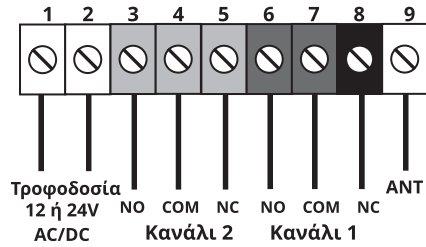

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	34RS
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ABSORPTION	Maximum 10 mA STAND BY
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS	2
ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX.NUMBER OF TRANSMITTERS	150/ ΚΑΝΑΛΙ - CHANNEL
PUSH ON/OFF PUSH ON/OFF	✓
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY	12VAC/DC or 24 VAC/DC
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE	30m - 150m
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	93X62X38 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE	-20° C to +60° C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES

	PS-34RS	PSR-34RS	PTR-34RS	PN-34RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T